



产品简介

霍尼韦尔 **HMSL-...-S** 系列电动机用剩余电流动作断路器
Honeywell HMSL-...-S Series Motor Starter and Protection Device


HMSL-...-S 系列电动机用剩余电流动作断路器

产品简介

产品特点

- > 电磁式，无需辅助电源，更加安全
- > 带漏电指示窗，可显示故障脱扣，更加可靠
- > 产品认证：CCC，CE


命名规则

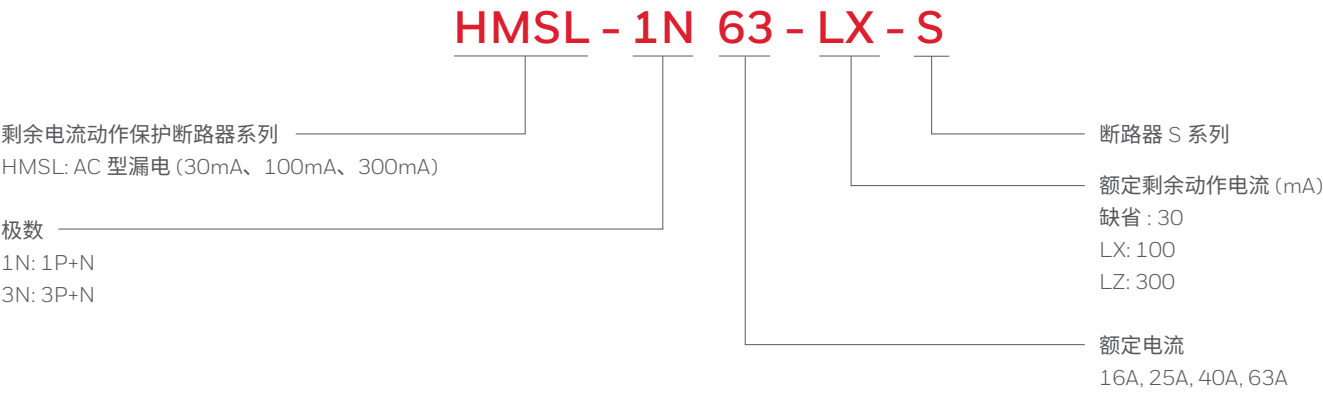

Honeywell HMSL-...-S 系列电动机用剩余电流动作断路器

产品外观	极数	额定电流	产品订货号		
			额定剩余动作电流		
			30mA	100mA	300mA
	1P+N	16	HMSL-1N16-S	HMSL-1N16-LX-S	HMSL-1N16-LZ-S
		25	HMSL-1N25-S	HMSL-1N25-LX-S	HMSL-1N25-LZ-S
		40	HMSL-1N40-S	HMSL-1N40-LX-S	HMSL-1N40-LZ-S
		63	HMSL-1N63-S	HMSL-1N63-LX-S	HMSL-1N63-LZ-S
	3P+N	16	HMSL-3N16-S	HMSL-3N16-LX-S	HMSL-3N16-LZ-S
		25	HMSL-3N25-S	HMSL-3N25-LX-S	HMSL-3N25-LZ-S
		40	HMSL-3N40-S	HMSL-3N40-LX-S	HMSL-3N40-LZ-S
		63	HMSL-3N63-S	HMSL-3N63-LX-S	HMSL-3N63-LZ-S

外形尺寸

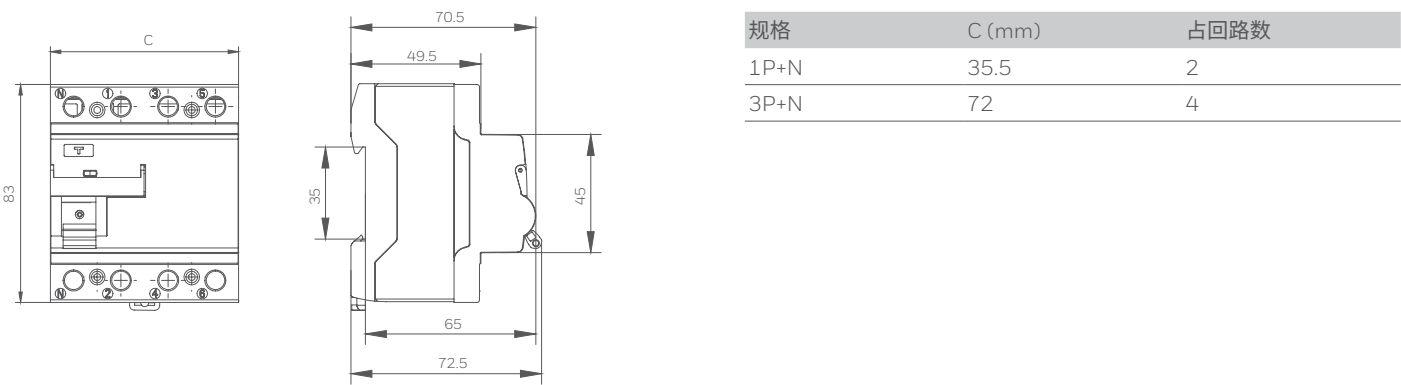

产品型号	HMSL-...-S
------	------------



工作环境			
符合标准			GB16916.1, IEC61008-1
产品认证			CCC, CE
防护等级			IP20
工作海拔			≤2000m
安装环境			无显著振动或冲击的地方
产品参数			
额定工作电压 Un		V	AC240
额定频率		Hz	50
额定绝缘电压 Ui		V	415
额定冲击耐受电压 Uimp		kV	4
额定电流 In		A	16,25,40,63
额定剩余动作电流 I△ n		mA	30,100,300
额定接通和分断能力 Im		A	500 (In: 16, 25, 40), 630 (In: 63)
额定剩余接通和分断能力 I△ m		A	500 (In: 16, 25, 40), 630 (In: 63)
额定限制短路电流 Inc		A	6000
额定限值剩余短路电流 I△ c		A	6000
机械寿命		次	20000
电气寿命		次	10000
防护等级			IP20
安装形式			符合 GB/T 19334-2003 中 TH35-7.5 型钢安装轨
安装类别			II
污染等级			II
工作温度		℃	-5 ~ +40
存储温度		℃	-10 ~ +65
空气相对湿度			≤95%
接线类型	导线接线	mm ²	1 ~ 25
	母排接线	mm ²	0.8 ~ 2
	紧固扭矩	N.m	2.5
	接线螺钉		M5
倒装进线			支持

本公司有权进行技术修改或更
改本文件内容，恕不事先通知。

客户支持热线：400 876 6608

大中华区联系方式
霍宜华电气（苏州）有限公司
www.honeywell-electric.com

The Honeywell Trademark is used under
license from Honeywell International Inc.

GTS_BR_HMSL-S | V01 | Jul//2020
©2020 GTS Electric (Shanghai) Co., Ltd.

