



产品目录

霍尼韦尔**HK**系列重载连接器

Honeywell HK Series Heavy Duty Connectors

霍尼韦尔品牌的承诺：

我们正在建设一个更安全……

更舒适，更节能……

更具创新力和生产力的环境。




目 录



选型指南	02
HK A 系列	08
HK D 系列	09
HK DD 系列	10
HK E 系列	11
HK EE 系列	13
HK SB 系列	14
HK Q 系列	14
HK K 系列	15
HK M 系列	16
HK F 系列	19
HK 2M 外壳系列	20
HK 3A 外壳系列	21
HK 10A 外壳系列	22
HK 16A 外壳系列	23
HK 32A 外壳系列	24
HK 6B 外壳系列	26
HK 10B 外壳系列	28
HK 16B 外壳系列	31
HK 24B 外壳系列	34
HK 32B 外壳系列	37
HK 48B 外壳系列	39
冷压针	40
工具	43
编码销	44
电缆接头系列	46

选型指南

一套完整重载连接器通常包含如下部件

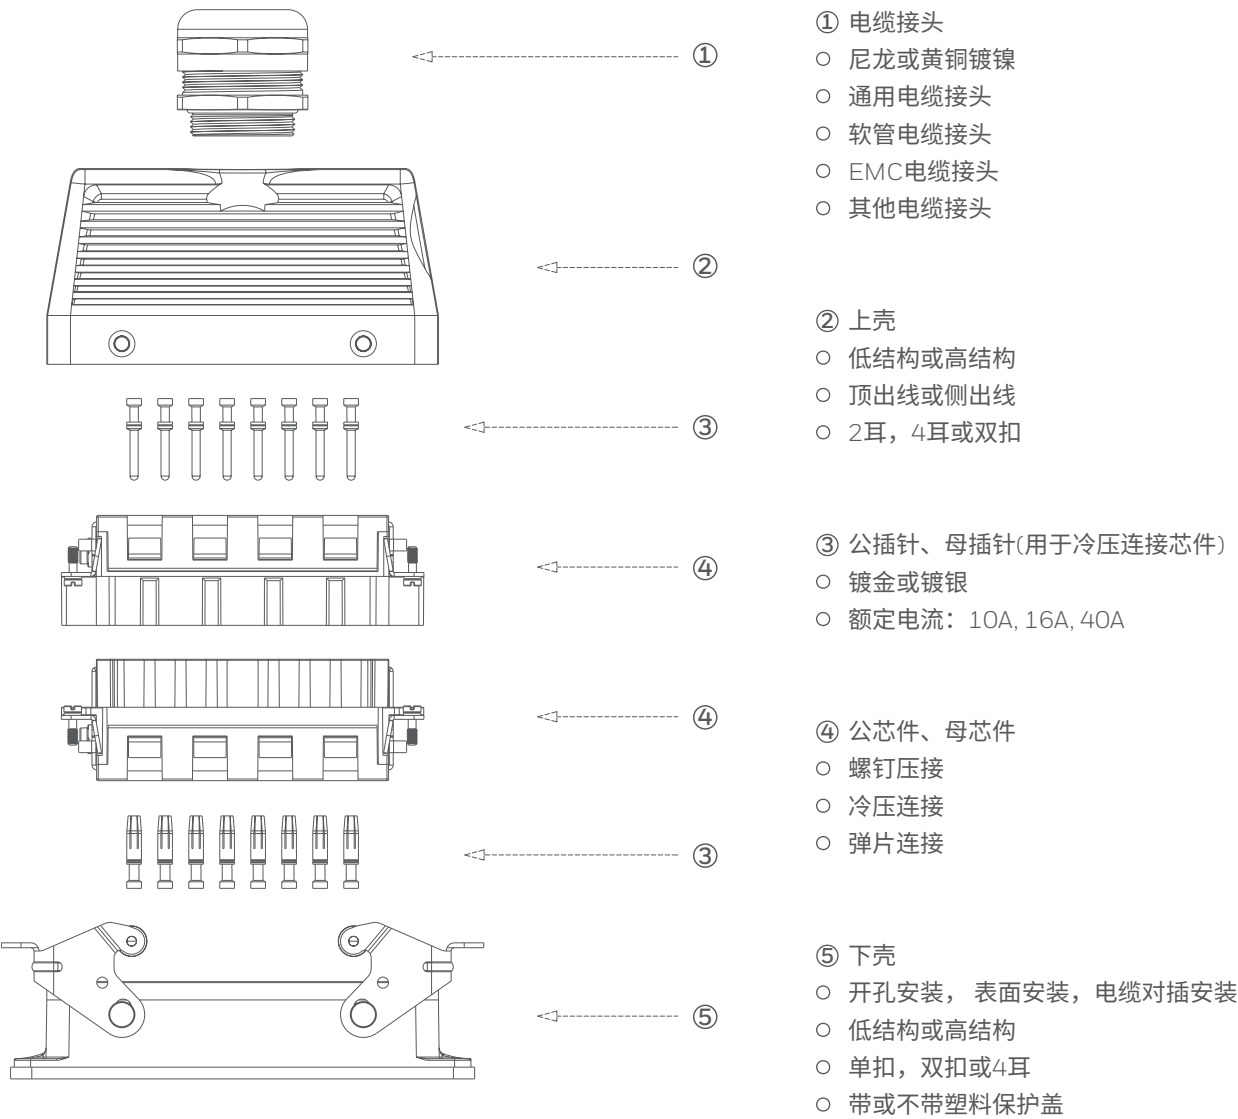

产品型号命名规则

上壳

HK	-	16B	-	TK	-	4B	-	M25
霍尼韦尔 HK 系列 重载连接器		系列 3A, 10A, 16A, 32A 6B, 10B, 16B, 24B, 32B, 48B		出线类型 TK: 顶部出线 SK: 侧面出线 TKH: 顶部出线高结构 SKH: 侧面出线高结构		锁扣方式 2B: 2 耳 4B: 4 耳 2L: 双扣		进线口螺纹规格

下壳

HK	-	16B	-	ST	-	CV	-	2L	-	M25
霍尼韦尔 HK 系列 重载连接器		系列 3A, 10A, 16A, 32A 6B, 10B, 16B, 24B, 32B, 48B		安装方式 ST: 开孔安装 SG: 表面安装 SGH: 表面安装，高结构 DJK: 电缆对插安装 DJKH: 电缆对插安装， 高结构		带塑料保护盖		锁扣方式 1L: 单扣 2L: 双扣 4B: 4 耳		进线口螺纹规格

插芯

HK	-	D	-	025	-	M		C
霍尼韦尔 HK 系列 重载连接器		系列		针数		插针类型 M: 公插 F: 母插		接线方式 省略: 螺钉压接 C: 冷压连接 S: 弹片连接

选型指南

技术特性							
系列	型号	针数量	额定电流	额定电压	接线方式	冷压针系列	适合外壳
HK A	HK-A-003	3 + PE	10A	230V (相对地) 400V (相间)	螺钉压接	-	HK 3A
	HK-A-004	4 + PE					
	HK-A-010	10 + PE	16A	250V	螺钉压接	-	HK 10A
	HK-A-016	16 + PE					HK 16A
	HK-A-032	32 + PE					HK 32A
HK D	HK-D-007	7 + PE	10A	250V	冷压连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	HK 3A
	HK-D-008	8		50V(AC), 120V(DC)			
	HK-D-015	15 + PE		250V			HK 10A
	HK-D-025	25 + PE					HK 16A
	HK-D-040	40 + PE					HK 16B
	HK-D-050	50 + PE					HK 32A
	HK-D-064	64 + PE					HK 24B
	HK-D-080	80 + PE					HK 32B
	HK-D-128	128 + PE					HK 48B
HK DD	HK-DD-024	24 + PE	10A	250V	冷压连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	HK 6B
	HK-DD-042	42 + PE					HK 10B
	HK-DD-072	72 + PE					HK 16B
	HK-DD-108	108 + PE					HK 24B
	HK-DD-144	144 + PE					HK 32B
	HK-DD-216	216 + PE					HK 48B
HK E	HK-E-006	6 + PE	16A	500V	螺钉压接 冷压连接 弹片连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	HK 6B
	HK-E-010	10 + PE					HK 10B
	HK-E-016	16 + PE					HK 16B
	HK-E-024	24 + PE					HK 24B
	HK-E-032	32 + PE					HK 32B
	HK-E-048	48 + PE					HK 48B
HK EE	HK-EE-010	10 + PE	16A	500V	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	HK 6B
	HK-EE-018	18 + PE					HK 10B
	HK-EE-032	32 + PE					HK 16B
	HK-EE-046	46 + PE					HK 24B
	HK-EE-064	64 + PE					HK 32B
	HK-EE-092	92 + PE					HK 48B
HK SB	HK-SB-006	6 + PE	35A	400V (相对地) 690V (相间)	螺钉压接	-	HK 16B
	HK-SB-012	12 + PE					HK 32B
HK Q	HK-Q-005	5 + PE	16A	230V (相对地) 400V (相间)	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	HK 3A
	HK-Q-007	7 + PE	10A	400V	冷压连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	HK 3A
	HK-Q-012	12 + PE	10A	400V	冷压连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	HK 3A

技术特性(续)


系列	型号	针数量	额定电流	额定电压	接线方式	冷压针系列	适合外壳
HK K	HK-K-004/0	4 + PE	80A	830V	螺钉压接	-	HK 16B
	HK-K-004/2	4 (电源) + 2 (信号) + PE	80A (电源) 16A (信号)	830V (电源) 400V (信号)	螺钉压接	-	HK 16B
	HK-K-004/8	4 (电源) + 8 (信号) + PE	80A (电源) 16A (信号)	400V	螺钉压接	-	HK 24B
	HK-K-006/36	6 (电源) + 36 (信号) + PE	40A (电源) 10A (信号)	690V (电源) 160V (信号)	冷压连接	HK-CCSM/HK-CCSF(电源) HK-CCGM/HK-CCGF(电源) HK-CDSM/HK-CDSF(信号) HK-CDGM/HK-CDGF(信号)	HK 16B
	HK-K-008/24	8 (电源) + 24 (信号) + PE	16A (电源) 10A (信号)	230V (相对地, 电源) 400V (相间, 电源) 160V (信号)	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF(电源) HK-CEGM/HK-CEGF(电源) HK-CDSM/HK-CDSF(信号) HK-CDGM/HK-CDGF(信号)	HK 10B
	HK-K-012/2	12 (电源) + 2 (信号) + PE	40A (电源) 10A (信号)	690V (电源) 250V (信号)	冷压连接	HK-CCSM/HK-CCSF(电源) HK-CCGM/HK-CCGF(电源) HK-CDSM/HK-CDSF(信号) HK-CDGM/HK-CDGF(信号)	HB 16B
HK M	HK-2MK-001	1	200A	1000V	轴向螺栓连接 冷压连接	HK-CHSM200 HK-CHSF200	-
	HK-2MK-002	2	100A	1000V	轴向螺栓连接 冷压连接	HK-CKSM/HK-CKSF	-
	HK-MK70-002	2	70A	1000V	螺钉压接	-	-
	HK-MK-001	1	100A	830V	冷压连接	HK-CKSM/HK-CKSF	-
	HK-MK-002	2	40A	1000V	轴向螺栓连接 冷压连接	HK-CCSM/HK-CCSF	-
	HK-MK-003	3	40A	690V 500V	轴向螺栓连接 冷压连接	- HK-CCSM/HK-CCSF	-
	HK-MK-004	4	40A	830V	冷压连接	HK-CCSM/HK-CCSF	-
	HK-MK-003/4	3(电源)/4(信号)	40A(电 源)/10A(信 号)	830V	冷压连接	HK-CCSM/HK-CCSF(电源) HK-CDSM/HK-CDSF(信号) HK-CDGM/HK-CDGF(信号)	-
	HK-ME-005	5	16A	400V	弹片连接	-	-
	HK-ME-006	6	16A	500V	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	-
	HK-VME-006	6	16A	830V	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	-
	HK-MEE-008	8	16A	400V	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	-
	HK-2MEE-020	20	16A	500V	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	-
	HK-MD-012	12	10A	250V	冷压连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	-
	HK-MDD-017	17	10A	160V	冷压连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	-
	HK-MDS-009	9	5A	50V	冷压连接	HK-CSSM/HK-CSSF HK-CSGM/HK-CSGF	-
	HK-MDS-025	25	4A	50V	冷压连接	HK-CSSM/HK-CSSF HK-CSGM/HK-CSGF	-

选型指南

接线端子类型

螺钉压接式


- HK A系列
- HK E系列
- HK SB系列
- HK K系列



芯件系列	最大线规		剥线长度
	mm ²	AWG	L (mm)
HK-A-003, HK-A-004	2.5	14	4.5
HK-A-010, HK-A-016, HK-A-032	2.5	14	7.5
HK E系列	2.5	14	7.5
HK SB系列	6	10	11.5
HK-K-004/2, HK-K-004/8 (信号针)	2.5	14	7.5
HK-K-004/0, HK-K-004/2, HK-K-004/8(强电针)	16	6	14


冷压连接式

- HK D系列
- HK DD系列



芯件系列	最大线规		剥线长度
	mm ²	AWG	L (mm)
HK D	0.14...0.37	26...22	8.0
HK DD	0.5	20	8.0
	0.75	18	8.0
	1.0	18	8.0
	1.5	16	8.0
	2.5	14	6.0


- HK E系列
- HK EE系列



芯件系列	最大线规		剥线长度
	mm ²	AWG	L (mm)
HK E	0.14...0.37	26...22	7.5
HK EE	0.5	20	7.5
	0.75	18	7.5
	1.0	18	7.5
	1.5	16	7.5
	2.5	14	7.5
	3.0	12	7.5
	4.0	12	7.5

弹片连接

- HK E系列




芯件系列	最大线规		剥线长度
	mm ²	AWG	L (mm)
HK E系列	0.14...2.5	26...14	7...9
HK-ME-005-MS/FS	0.14...2.5	26...14	7...9

接线端子类型(续)

轴向螺栓连接

- HK M系列



芯件系列	线规 AWG	剥线长度 L (mm)
200A 模块	25...70	16
100A 模块	10...35	13+/-1
70A 模块	6...16	11+1
	14...22	12.5+1
40A 模块	2.5...8	2.5mm ² : 5+1 4mm ² : 5+1 6mm ² : 8+1 8mm ² : 11+1
	6...10	6mm ² : 8+1 10mm ² : 11+1

建议拧紧力矩和螺丝刀规格

螺纹规格	芯件系列	拧紧力矩(Nm)	拧紧力矩(lbft)	螺丝刀规格
M3	螺钉端子: HK-A-003、HK-A-004	0.25	0.20	PH1十字
	螺钉端子: HK-K-006/36	0.25	0.20	PH1十字
	螺钉端子: HK-A-010、HK-A-016、HK-A-032、HK E	0.5	0.4	0.6*3.5 (一字)或 PH1(十字)
	芯件安装螺丝	0.5	0.4	0.6*3.5 (一字)或 PH1 (十字)或 PH2 (十字)
	编码销	0.5	0.4	1*6.0 (一字)
M3.5	接地端子: HK-A-010、HK-A-016、HK-A-032、HK-D-015、 HK-D-025	0.8	0.6	0.6*3.5 (一字)或 PH1 (十字)
M4	螺钉端子: HK SB系列	1.20	0.90	0.6*3.5 (一字)或 PH1 (十字)
	接地端子: HK E系列、HK DD系列、HK-D-040、HK-D-064、 HK-K-008/24	1.20	0.90	0.8*4.5 (一字)或 PH2 (十字)
M5	接地端子: HK-K-004/0, HK-K-004/2, HK-K-004/8	2.0	1.40	0.8*4.5 (一字)或 PH2 (十字)

HK A系列

	3+PE	4+PE	10+PE
	螺钉压接	螺钉压接	螺钉压接



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-A-003-M	HK-A-003-F	HK-A-004-M	HK-A-004-F	HK-A-010-M	HK-A-010-F
技术参数	额定电流：10A 额定电压：230V/400V 脉冲电压：4kV 接线范围：1.0~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：230V/400V 脉冲电压：4kV 接线范围：1.0~2.5mm ²		额定电流：16A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：1.0~2.5mm ²	
外壳	适配HK 3A外壳，详见21页		适配HK 3A外壳，详见21页		适配HK 10A外壳，详见22页	

	16+PE	32+PE
	螺钉压接	螺钉压接



型号	M	F	M	F
	HK-A-016-M	HK-A-016-F	HK-A-032-M	HK-A-032-F
技术参数	额定电流：16A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：1.0~2.5mm ²		额定电流：16A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：1.0~2.5mm ²	
外壳	适配HK 16A外壳，详见23页		适配HK 32A外壳，详见24-25页	

HK D系列

	7+PE	8	15+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



型号	HK-D-007-MC	HK-D-007-FC	HK-D-008-MC	HK-D-008-FC	HK-D-015-MC	HK-D-015-FC
技术参数	额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：50V(AC), 120V(DC) 脉冲电压：0.8kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 3A外壳，详见21页		适配HK 3A外壳，详见21页		适配HK 10A外壳，详见22页	

	25+PE	40+PE	64+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



型号	HK-D-025-MC	HK-D-025-FC	HK-D-040-MC	HK-D-040-FC	HK-D-064-MC	HK-D-064-FC
技术参数	额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 16A外壳，详见23页		适配HK 16B外壳，详见31-33页		适配HK 24B外壳，详见34-36页	

	50+PE	80+PE	128+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



型号	HK-D-050-MC	HK-D-050-FC	HK-D-080-MC	HK-D-080-FC	HK-D-128-MC	HK-D-128-FC
技术参数	额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 32A外壳，详见24-25页		适配HK 32B外壳，详见37-38页		适配HK 48B外壳，详见39页	

HK DD系列

	24+PE	42+PE	72+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-DD-024-MC	HK-DD-024-FC	HK-DD-042-MC	HK-DD-042-FC	HK-DD-072-MC	HK-DD-072-FC
技术参数	额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 6B外壳，详见26-27页		适配HK 10B外壳，详见28-30页		适配HK 16B外壳，详见31-33页	

	108+PE	144+PE	216+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-DD-108-MC	HK-DD-108-FC	HK-DD-144-MC	HK-DD-144-FC	HK-DD-216-MC	HK-DD-216-FC
技术参数	额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 24B外壳，详见34-36页		适配HK 32B外壳，详见37-38页		适配HK 48B外壳，详见39页	

HK E系列

	6+PE		6+PE		6+PE	
	螺钉压接		冷压连接(冷压针需单独订购)		弹片连接	
						
型号	M	F	M	F	M	F
	HK-E-006-M	HK-E-006-F	HK-E-006-MC	HK-E-006-FC	HK-E-006-MS	HK-E-006-FS
技术参数	额定电流: 16A		额定电流: 16A		额定电流: 16A	
	额定电压: 500V		额定电压: 500V		额定电压: 500V	
	脉冲电压: 6kV		脉冲电压: 6kV		脉冲电压: 6kV	
	接线范围: 0.75~2.5mm ²		接线范围: 0.14~4mm ²		接线范围: 0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 6B外壳, 详见26-27页		适配HK 6B外壳, 详见26-27页		适配HK 6B外壳, 详见26-27页	

	10+PE		10+PE		10+PE	
	螺钉压接		冷压连接(冷压针需单独订购)		弹片连接	
						
型号	M	F	M	F	M	F
	HK-E-010-M	HK-E-010-F	HK-E-010-MC	HK-E-010-FC	HK-E-010-MS	HK-E-010-FS
技术参数	额定电流: 16A		额定电流: 16A		额定电流: 16A	
	额定电压: 500V		额定电压: 500V		额定电压: 500V	
	脉冲电压: 6kV		脉冲电压: 6kV		脉冲电压: 6kV	
	接线范围: 0.75~2.5mm ²		接线范围: 0.14~4mm ²		接线范围: 0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 10B外壳, 详见28-30页		适配HK 10B外壳, 详见28-30页		适配HK 10B外壳, 详见28-30页	

	16+PE		16+PE		16+PE	
	螺钉压接		冷压连接(冷压针需单独订购)		弹片连接	
						
型号	M	F	M	F	M	F
	HK-E-016-M	HK-E-016-F	HK-E-016-MC	HK-E-016-FC	HK-E-016-MS	HK-E-016-FS
技术参数	额定电流: 16A		额定电流: 16A		额定电流: 16A	
	额定电压: 500V		额定电压: 500V		额定电压: 500V	
	脉冲电压: 6kV		脉冲电压: 6kV		脉冲电压: 6kV	
	接线范围: 0.75~2.5mm ²		接线范围: 0.14~4mm ²		接线范围: 0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 16B外壳, 详见31-33页		适配HK 16B外壳, 详见31-33页		适配HK 16B外壳, 详见31-33页	

HK E系列

	24+PE	24+PE	24+PE
	螺钉压接	冷压连接(冷压针需单独订购)	弹片连接



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-E-024-M	HK-E-024-F	HK-E-024-MC	HK-E-024-FC	HK-E-024-MS	HK-E-024-FS
技术参数	额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.75~2.5mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 24B外壳，详见34-36页		适配HK 24B外壳，详见34-36页		适配HK 24B外壳，详见34-36页	

	32+PE	32+PE	32+PE
	螺钉压接	冷压连接(冷压针需单独订购)	弹片连接



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-E-032-M	HK-E-032-F	HK-E-032-MC	HK-E-032-FC	HK-E-032-MS	HK-E-032-FS
技术参数	额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.75~2.5mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 32B外壳，详见37-38页		适配HK 32B外壳，详见37-38页		适配HK 32B外壳，详见37-38页	

	48+PE	48+PE	48+PE
	螺钉压接	冷压连接(冷压针需单独订购)	弹片连接



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-E-048-M	HK-E-048-F	HK-E-048-MC	HK-E-048-FC	HK-E-048-MS	HK-E-048-FS
技术参数	额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.75~2.5mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 48B外壳，详见39页		适配HK 48B外壳，详见39页		适配HK 48B外壳，详见39页	

HK EE系列

	10+PE	18+PE	32+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-EE-010-MC	HK-EE-010-FC	HK-EE-018-MC	HK-EE-018-FC	HK-EE-032-MC	HK-EE-032-FC
技术参数	额定电流：16A		额定电流：16A		额定电流：16A	
	额定电压：500V		额定电压：500V		额定电压：500V	
	脉冲电压：6kV		脉冲电压：6kV		脉冲电压：6kV	
	接线范围：0.14~4mm ²		接线范围：0.14~4mm ²		接线范围：0.14~4mm ²	
外壳	适配HK 6B外壳，详见26-27页		适配HK 10B外壳，详见28-30页		适配HK 16B外壳，详见31-33页	

	46+PE	64+PE	92+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-EE-046-MC	HK-EE-046-FC	HK-EE-064-MC	HK-EE-064-FC	HK-EE-092-MC	HK-EE-092-FC
技术参数	额定电流：16A		额定电流：16A		额定电流：16A	
	额定电压：500V		额定电压：500V		额定电压：500V	
	脉冲电压：6kV		脉冲电压：6kV		脉冲电压：6kV	
	接线范围：0.14~4mm ²		接线范围：0.14~4mm ²		接线范围：0.14~4mm ²	
外壳	适配HK 24B外壳，详见34-36页		适配HK 32B外壳，详见37-38页		适配HK 48B外壳，详见39页	

HK SB系列

	6+PE		12+PE	
	螺钉压接		螺钉压接	
				
型号	M	F	M	F
	HK-SB-006-M	HK-SB-006-F	HK-SB-012-M	HK-SB-012-F
技术参数	额定电流：35A		额定电流：35A	
	额定电压：400/690V		额定电压：400/690V	
	脉冲电压：6kV		脉冲电压：6kV	
	接线范围：4~6mm ²		接线范围：4~6mm ²	
外壳	适配HK 16B外壳，详见31-33页		适配HK 32B外壳，详见37-38页	

HK Q系列

	5+PE		7+PE		12+PE	
	冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)	
						
型号	M	F	M	F	M	F
技术参数	HK-Q-005/0-MC	HK-Q-005/0-FC	HK-Q-007/0-MC	HK-Q-007/0-FC	HK-Q-012/0-MC	HK-Q-012/0-FC
	额定电流：16A		额定电流：10A		额定电流：10A	
	额定电压：230/400V		额定电压：400V		额定电压：400V	
	脉冲电压：4kV		脉冲电压：6kV		脉冲电压：6kV	
	接线范围：0.14~4mm ²		接线范围：0.14~2.5mm ²		接线范围：0.14~2.5mm ²	
						
编码销型号	-		HK-KRCP-Q7M	HK-KRCP-Q7F	HK-KRCP-Q12	
外壳	适配HK 3A外壳，详见21页		适配HK 3A外壳，详见21页		适配HK 3A外壳，详见21页	

HK K系列

	4(电源)+0(信号)+PE		4(电源)+2(信号)+PE		4(电源)+8(信号)+PE	
	螺钉压接		螺钉压接		螺钉压接	



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-K-004/0-M	HK-K-004/0-F	HK-K-004/2-M	HK-K-004/2-F	HK-K-004/8-M	HK-K-004/8-F
技术参数	额定电流：80A		额定电流：80A+16A		额定电流：80A+16A	
	额定电压：830V		额定电压：830V+400V		额定电压：400V+400V	
	脉冲电压：8kV		脉冲电压：8kV+6kV		脉冲电压：6kV+6kV	
	接线范围：1.5~16mm ² (电源)		接线范围：1.5~16mm ² (电源) 1.0~2.5mm ² (信号)		接线范围：1.5~16mm ² (电源) 0.5~2.5mm ² (信号)	
外壳	适配HK 16B外壳，详见31-33页		适配HK 16B外壳，详见31-33页		适配HK 24B外壳，详见34-36页	

	8(电源)+24(信号)+PE		6(电源)+36(信号)+PE		12(电源)+2(信号)+PE	
	冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)	



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-K-008/24-MC	HK-K-008/24-FC	HK-K-006/36-MC	HK-K-006/36-FC	HK-K-012/2-MC	HK-K-012/2-FC
技术参数	额定电流：16A+10A		额定电流：40A+10A		额定电流：40A+10A	
	额定电压：230/400V+160V		额定电压：690V+160V		额定电压：690V+250V	
	脉冲电压：4kV+2.5kV		脉冲电压：8kV+2.5kV		脉冲电压：8kV+4kV	
	接线范围：0.5~4mm ² (电源) 0.14~2.5mm ² (信号)		接线范围：1.5~6mm ² (电源) 0.14~2.5mm ² (信号)		接线范围：1.5~6mm ² (电源) 0.14~2.5mm ² (信号)	
外壳	适配HK 10B外壳，详见28-30页		适配HK 16B外壳，详见31-33页		适配HK 16B外壳，详见31-33页	

HK M系列

200A轴向压接型模块		200A冷压型模块		100A轴向压接型模块		
轴向螺栓连接		冷压连接(冷压针需单独订购)		轴向螺栓连接		
型号	M	F	M	F	M	F
型号	HK-2MK-001-M	HK-2MK-001-F	HK-2MK-001-MC	HK-2MK-001-FC	HK-2MK-002-M	HK-2MK-002-F
技术参数	插针数：1 额定电流：200A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：25~70mm ²		插针数：1 额定电流：200A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：25~70mm ²		插针数：2 额定电流：100A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：10~38mm ²	

100A冷压型模块		70A螺钉压接型模块		100A冷压型模块		
冷压连接(冷压针需单独订购)		轴向螺栓连接		冷压连接(冷压针需单独订购)		
型号	M	F	M	F	M	F
型号	HK-2MK-002-MC	HK-2MK-002-FC	HK-MK70-002-M	HK-MK70-002-F	HK-MK-001-MC	HK-MK-001-FC
技术参数	插针数：2 额定电流：100A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：16~35mm ²		插针数：2 额定电流：70A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：6~22mm ²		插针数：1 额定电流：100A 额定电压：830V 脉冲电压：8kV 接线范围：10~35mm ²	

40A轴向压接模块		40A冷压型模块		40A轴向压接模块		
轴向螺栓连接		冷压连接(冷压针需单独订购)		轴向螺栓连接		
型号	M	F	M	F	M	F
型号	HK-MK-002-M	HK-MK-002-F	HK-MK-002-MC	HK-MK-002-FC	HK-MK-003-M	HK-MK-003-F
技术参数	插针数：2 额定电流：40A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：2.5~10mm ²		插针数：2 额定电流：40A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：1.5~10mm ²		插针数：3 额定电流：40A 额定电压：690V 脉冲电压：8kV 接线范围：2.5~10mm ²	

	40A冷压型模块		40A冷压型模块		40A/10A冷压型模块	
	冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)	



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-MK-003-MC	HK-MK-003-FC	HK-MK-004-MC	HK-MK-004-FC	HK-MK-003/4-MC	HK-MK-003/4-FC
技术参数	插针数：3		插针数：4		插针数：3(电源)/4(信号)	
	额定电流：40A		额定电流：40A		额定电流：40A(电源)/10A(信号)	
	额定电压：500V		额定电压：830V		额定电压：830V	
	脉冲电压：6kV		脉冲电压：8kV		脉冲电压：8kV	
	接线范围：1.5~10mm ²		接线范围：1.5~10mm ²		接线范围：1.5~10mm ² (电源) 0.14~2.5mm ² (信号)	

	16A弹片型模块		16A冷压型模块		16A防护型模块	
	弹片连接		冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)	



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-ME-005-MS	HK-ME-005-FS	HK-ME-006-MC	HK-ME-006-FC	HK-VME-006-MC	HK-VME-006-FC
技术参数	插针数：5		插针数：6		插针数：6	
	额定电流：16A		额定电流：16A		额定电流：16A	
	额定电压：400V		额定电压：500V		额定电压：830V	
	脉冲电压：6kV		脉冲电压：6kV		脉冲电压：8kV	
	接线范围：0.14~2.5mm ²		接线范围：0.14~4mm ²		接线范围：0.14~4mm ²	

HK M系列

	16A冷压型模块		16A冷压型模块		10A冷压型模块	
	冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)	
						
型号	M	F	M	F	M	F
技术参数	HK-MEE-008-MC	HK-MEE-008-FC	HK-2MEE-020-MC	HK-2MEE-020-FC	HK-MD-012-MC	HK-MD-012-FC
	插针数：8		插针数：20		插针数：12	
	额定电流：16A		额定电流：16A		额定电流：10A	
	额定电压：400V		额定电压：500V		额定电压：250V	
	脉冲电压：6kV		脉冲电压：6kV		脉冲电压：4kV	
	接线范围：0.14~4mm ²		接线范围：0.14~4mm ²		接线范围：0.14~2.5mm ²	

	10A冷压型模块		5A D-Sub模块		4A高密度冷压型模块	
	冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)	
						
型号	M	F	M	F	M	F
技术参数	HK-MDD-017-MC	HK-MDD-017-FC	HK-MDS-009-MC	HK-MDS-009-FC	HK-MDS-025-MC	HK-MDS-025-FC
	插针数：17		插针数：9		插针数：25	
	额定电流：10A		额定电流：5A		额定电流：4A	
	额定电压：160V		额定电压：50V		额定电压：50V	
	脉冲电压：2.5kV		脉冲电压：0.8kV		脉冲电压：0.8kV	
	接线范围：0.14~2.5mm ²				接线范围：0.08~0.52mm ²	

注：HK-2M为双模块产品，HK-M为单模块产品。任何2个相同或不同的单模块产品，可以方便地安装在H2M外壳中，任意个单模块产品与/或双模块产品，可以组合选择合适的HK F框架以后，再选择与框架匹配的外壳即可。

HK F系列

	6B活动框架	10B活动框架	16B活动框架
--	--------	---------	---------



型号	HK-F6B-UA	HK-F6B-LA	HK-F10B-UA	HK-F10B-LA	HK-F16B-UA	HK-F16B-LA
技术参数	用于2个模块 标示A-B	用于2个模块 标示a-b	用于3个模块 标示A-C	用于3个模块 标示a-c	用于4个模块 标示A-D	用于4个模块 标示a-d
外壳	适配HK 6B外壳，详见26-27页		适配HK 10B外壳，详见28-30页		适配HK 16B 外壳，详见31-33页	

	24B活动框架
--	---------



型号	HK-F24B-UA	HK-F24B-LA
技术参数	用于6个模块 标示A-F	用于6个模块 标示a-f
外壳	适配HK 24B外壳，详见34-36页	

HK 2M外壳系列

HK 2M上壳			
顶出线		侧出线	
螺纹	金属	螺纹	金属



型号	M20	HK-2M-TK-M20	M20	-
	M25	HK-2M-TK-M25	M25	HK-2M-SK-M25
	M32	HK-2M-TK-M32	M32	-

HK 2M中间壳	
中间壳	



型号	HK-2M-ST-2B
----	-------------

HK 2M下壳	
开孔安装	开孔安装下壳保护罩



型号	HK-2M-ST-1L	HK-2M-CV-2B
----	-------------	-------------

HK 3A外壳系列

HK 3A上壳，2耳

顶出线				侧出线			
螺纹		塑料	金属	螺纹		塑料	金属
							
型号	M20	HK-3A.P-TK-2B-M20	HK-3A-TK-2B-M20	M20	HK-3A.P-SK-2B-M20	HK-3A-SK-2B-M20	HK-3A-SK-2B-M20
	PG11	HK-3A.P-TK-2B-PG11	HK-3A-TK-2B-PG11		PG11	HK-3A.P-SK-2B-PG11	HK-3A-SK-2B-PG11

HK 3A下壳，单扣

直型开孔安装				弯角开孔安装			
		塑料	金属			塑料	金属
							
型号		HK-3A.P-ST-1L	HK-3A-ST-1L			HK-3A.P-ST-SK-1L	HK-3A-ST-SK-1L
表面安装				电缆对插式			
螺纹		塑料	金属	螺纹		塑料	金属
							
型号	M20	HK-3A.P-SG-1L-M20	HK-3A-SG-1L-M20	M20	HK-3A.P-DJK-1L-M20	HK-3A-DJK-1L-M20	HK-3A-DJK-1L-M20
	PG11	HK-3A.P-SG-1L-PG11	HK-3A-SG-1L-PG11		PG11	HK-3A.P-DJK-1L-PG11	HK-3A-DJK-1L-PG11

HK 10A外壳系列

HK 10A上壳，2耳			
高结构			
螺纹	顶出线	侧出线	



型号	M25	HK-10A-TKH-2B-M25	HK-10A-SKH-2B-M25
	PG16	HK-10A-TKH-2B-PG16	HK-10A-SKH-2B-PG16
	PG21	HK-10A-TKH-2B-PG21	HK-10A-SKH-2B-PG21

HK 10A下壳，单扣					
开孔安装			表面安装		
不带保护盖		带保护盖	螺纹	不带保护盖	带保护盖



型号	HK-10A-ST-1L	HK-10A-ST-CV-1L	M20	HK-10A-SG-1L-M20	HK-10A-SG-CV-1L-M20
			M25	HK-10A-SG-1L-M25	HK-10A-SG-CV-1L-M25
			2M20	HK-10A-SG-1L-2M20	HK-10A-SG-CV-1L-2M20
			PG16	HK-10A-SG-1L-PG16	HK-10A-SG-CV-1L-PG16
			2PG16	HK-10A-SG-1L-2PG16	HK-10A-SG-CV-1L-2PG16
			PG21	HK-10A-SG-1L-PG21	HK-10A-SG-CV-1L-PG21

HK 16A外壳系列

HK 16A上壳，2耳

高结构				
螺纹		顶出线		侧出线
				
型号	M25	HK-16A-TKH-2B-M25		HK-16A-SKH-2B-M25
	PG16	HK-16A-TKH-2B-PG16		HK-16A-SKH-2B-PG16
	PG21	HK-16A-TKH-2B-PG21		HK-16A-SKH-2B-PG21

HK 16A下壳，单扣

开孔安装			表面安装		
	不带保护盖	带保护盖	螺纹	不带保护盖	带保护盖
					
型号	HK-16A-ST-1L	HK-16A-ST-CV-1L	M20	HK-16A-SG-1L-M20	HK-16A-SG-CV-1L-M20
			2M20	HK-16A-SG-1L-2M20	HK-16A-SG-CV-1L-2M20
			M25	HK-16A-SG-1L-M25	HK-16A-SG-CV-1L-M25
			2M25	HK-16A-SG-1L-2M25	HK-16A-SG-CV-1L-2M25
			PG16	HK-16A-SG-1L-PG16	HK-16A-SG-CV-1L-PG16
			2PG16	HK-16A-SG-1L-2PG16	HK-16A-SG-CV-1L-2PG16
			PG21	HK-16A-SG-1L-PG21	HK-16A-SG-CV-1L-PG21

HK 32A外壳系列

HK 32A上壳，4耳			
高结构			
螺纹	顶出线	侧出线	



型号	M25	HK-32A-TKH-4B-M25	HK-32A-SKH-4B-M25
	M32	HK-32A-TKH-4B-M32	HK-32A-SKH-4B-M32
	PG21	HK-32A-TKH-4B-PG21	HK-32A-SKH-4B-PG21
	PG29	HK-32A-TKH-4B-PG29	HK-32A-SKH-4B-PG29

HK 32A下壳，双扣			
开孔安装		表面安装	
		螺纹	不带保护盖



型号	HK-32A-ST-2L		M25	HK-32A-SG-2L-M25
			M32	HK-32A-SG-2L-M32
			2M32	HK-32A-SG-2L-2M32
			PG21	HK-32A-SG-2L-PG21
			2PG21	HK-32A-SG-2L-2PG21
			PG29	HK-32A-SG-2L-PG29
			2PG29	HK-32A-SG-2L-2PG29

HK 32A上壳，双扣

高结构		侧出线	
螺纹	顶出线		
			
型号	M25	HK-32A-TKH-2L-M25	HK-32A-SKH-2L-M25
	M32	HK-32A-TKH-2L-M32	HK-32A-SKH-2L-M32
	PG21	HK-32A-TKH-2L-PG21	HK-32A-SKH-2L-PG21
	PG29	HK-32A-TKH-2L-PG29	HK-32A-SKH-2L-PG29

HK 32A下壳，4耳

开孔安装		表面安装	
不带保护盖		螺纹	不带保护盖
			
型号	HK-32A-ST-4B	M25	HK-32A-SG-4B-M25
		M32	HK-32A-SG-4B-M32
		2M32	HK-32A-SG-4B-2M32
		PG21	HK-32A-SG-4B-PG21
		2PG21	HK-32A-SG-4B-2PG21
		PG29	HK-32A-SG-4B-PG29
		2PG29	HK-32A-SG-4B-2PG29

HK 6B外壳系列

HK 6B上壳，2耳

低结构				高结构			
螺纹		顶出线	侧出线	螺纹		顶出线	侧出线
							
型号	M20	HK-6B-TK-2B-M20	HK-6B-SK-2B-M20	M25	HK-6B-TKH-2B-M25	HK-6B-SKH-2B-M25	
	PG13.5	HK-6B-TK-2B-PG13.5	HK-6B-SK-2B-PG13.5	M32	HK-6B-TKH-2B-M32	HK-6B-SKH-2B-M32	
	PG16	HK-6B-TK-2B-PG16	HK-6B-SK-2B-PG16	PG21	HK-6B-TKH-2B-PG21	HK-6B-SKH-2B-PG21	

HK 6B下壳，单扣

开孔安装				表面安装			
		不带保护盖	带保护盖	螺纹		不带保护盖	带保护盖
							
型号	HK-6B-ST-1L		HK-6B-ST-CV-1L	M20	HK-6B-SG-1L-M20	HK-6B-SG-CV-1L-M20	
				2M20	HK-6B-SG-1L-2M20	HK-6B-SG-CV-1L-2M20	
				M25	HK-6B-SG-1L-M25	HK-6B-SG-CV-1L-M25	
				2M25	HK-6B-SG-1L-2M25	HK-6B-SG-CV-1L-2M25	
				PG16	HK-6B-SG-1L-PG16	HK-6B-SG-CV-1L-PG16	
				2PG16	HK-6B-SG-1L-2PG16	HK-6B-SG-CV-1L-2PG16	

HK 6B下壳，单扣

表面安装，高结构			电缆对插安装		
螺纹	不带保护盖	带保护盖	螺纹	低结构	高结构



型号	M25	HK-6B-SGH-1L-M25	HK-6B-SGH-CV-1L-M25	M20	HK-6B-DJK-1L-M20	-
	2M25	HK-6B-SGH-1L-2M25	HK-6B-SGH-CV-1L-2M25	M25	-	HK-6B-DJKH-1L-M25
	M32	HK-6B-SGH-1L-M32	HK-6B-SGH-CV-1L-M32	M32	-	HK-6B-DJKH-1L-M32
	2M32	HK-6B-SGH-1L-2M32	HK-6B-SGH-CV-1L-2M32	PG13.5	HK-6B-DJK-1L-PG13.5	-
	PG21	HK-6B-SGH-1L-PG21	HK-6B-SGH-CV-1L-PG21	PG16	HK-6B-DJK-1L-PG16	-
	2PG21	HK-6B-SGH-1L-2PG21	HK-6B-SGH-CV-1L-2PG21	PG21	-	HK-6B-DJKH-1L-PG21
	PG29	HK-6B-SGH-1L-PG29	HK-6B-SGH-CV-1L-PG29			
	2PG29	HK-6B-SGH-1L-2PG29	HK-6B-SGH-CV-1L-2PG29			

HK 6B保护盖

下壳保护盖	
	金属盖



型号	HK-6B-CV-2B
----	-------------

HK 10B外壳系列

HK 10B上壳，2耳						
	低结构				高结构	
	螺纹	顶出线	侧出线		螺纹	侧出线
						
型号	M20	HK-10B-TK-2B-M20	HK-10B-SK-2B-M20	M25	HK-10B-TKH-2B-M25	HK-10B-SKH-2B-M25
	PG16	HK-10B-TK-2B-PG16	HK-10B-SK-2B-PG16	M32	HK-10B-TKH-2B-M32	HK-10B-SKH-2B-M32
				PG21	HK-10B-TKH-2B-PG21	HK-10B-SKH-2B-PG21
				PG29	HK-10B-TKH-2B-PG29	HK-10B-SKH-2B-PG29

HK 10B下壳，单扣			
	开孔安装		
	不带保护盖	带保护盖	
			
型号	HK-10B-ST-1L		HK-10B-ST-CV-1L
	表面安装		
	不带保护盖	带保护盖	
			
M20	HK-10B-SG-1L-M20	HK-10B-SG-CV-1L-M20	
2M20	HK-10B-SG-1L-2M20	HK-10B-SG-CV-1L-2M20	
M25	HK-10B-SG-1L-M25	HK-10B-SG-CV-1L-M25	
2M25	HK-10B-SG-1L-2M25	HK-10B-SG-CV-1L-2M25	
PG16	HK-10B-SG-1L-PG16	HK-10B-SG-CV-1L-PG16	
2PG16	HK-10B-SG-1L-2PG16	HK-10B-SG-CV-1L-2PG16	

表面安装，高结构			
	螺纹		
	不带保护盖	带保护盖	
			
型号	M25	HK-10B-SGH-1L-M25	HK-10B-SGH-CV-1L-M25
	2M25	HK-10B-SGH-1L-2M25	HK-10B-SGH-CV-1L-2M25
	M32	HK-10B-SGH-1L-M32	HK-10B-SGH-CV-1L-M32
	2M32	HK-10B-SGH-1L-2M32	HK-10B-SGH-CV-1L-2M32
	PG21	HK-10B-SGH-1L-PG21	HK-10B-SGH-CV-1L-PG21
	2PG21	HK-10B-SGH-1L-2PG21	HK-10B-SGH-CV-1L-2PG21
	PG29	HK-10B-SGH-1L-PG29	HK-10B-SGH-CV-1L-PG29
	2PG29	HK-10B-SGH-1L-2PG29	HK-10B-SGH-CV-1L-2PG29

电缆对插安装			
	螺纹		
	低结构	高结构	
			
M20	HK-10B-DJK-1L-M20	-	
M32	-	HK-10B-DJKH-1L-M32	
M40	-	HK-10B-DJKH-1L-M40	
PG16	HK-10B-DJK-1L-PG16		
PG21	-	HK-10B-DJKH-1L-PG21	
PG29	-	HK-10B-DJKH-1L-PG29	

HK 10B上壳，4耳

低结构				高结构			
螺纹		顶出线	侧出线	螺纹		顶出线	侧出线
							
型号	M20	HK-10B-TK-4B-M20	HK-10B-SK-4B-M20	M25	HK-10B-TKH-4B-M25	HK-10B-SKH-4B-M25	
	PG16	HK-10B-TK-4B-PG16	HK-10B-SK-4B-PG16	M32	HK-10B-TKH-4B-M32	HK-10B-SKH-4B-M32	
				PG21	HK-10B-TKH-4B-PG21	HK-10B-SKH-4B-PG21	
				PG29	HK-10B-TKH-4B-PG29	HK-10B-SKH-4B-PG29	

HK 10B下壳，双扣

开孔安装	
不带保护盖	



型号	HK-10B-ST-2L
----	--------------

表面安装				电缆对插安装			
螺纹		不带保护盖	不带保护盖，高结构	螺纹		低结构	高结构
							
型号	M20	HK-10B-SG-2L-M20	-	M20	HK-10B-DJK-2L-M20	-	
	2M20	HK-10B-SG-2L-2M20	-	M25	-	HK-10B-DJKH-2L-M25	
	M25	HK-10B-SG-2L-M25	HK-10B-SGH-2L-M25	M32	-	HK-10B-DJKH-2L-M32	
	2M25	HK-10B-SG-2L-2M25	HK-10B-SGH-2L-2M25	PG16	HK-10B-DJK-2L-PG16	-	
	M32	-	HK-10B-SGH-2L-M32	PG21	-	HK-10B-DJKH-2L-PG21	
	2M32	-	HK-10B-SGH-2L-2M32	PG29	-	HK-10B-DJKH-2L-PG29	
	PG16	HK-10B-SG-2L-PG16	-				
	2PG16	HK-10B-SG-2L-2PG16	-				
	PG21	-	HK-10B-SGH-2L-PG21				
	2PG21	-	HK-10B-SGH-2L-2PG21				
	PG29	-	HK-10B-SGH-2L-PG29				
	2PG29	-	HK-10B-SGH-2L-2PG29				

HK 10B外壳系列

HK 10B上壳，双扣						
	低结构				高结构	
	螺纹	顶出线	侧出线		螺纹	侧出线
						
型号	M20	HK-10B-TK-2L-M20	HK-10B-SK-2L-M20	M25	HK-10B-TKH-2L-M25	HK-10B-SKH-2L-M25
	PG16	HK-10B-TK-2L-PG16	HK-10B-SK-2L-PG16	M32	HK-10B-TKH-2L-M32	HK-10B-SKH-2L-M32
				PG21	HK-10B-TKH-2L-PG21	HK-10B-SKH-2L-PG21
				PG29	HK-10B-TKH-2L-PG29	HK-10B-SKH-2L-PG29

HK 10B下壳，4耳				
	开孔安装		表面安装	
	带保护盖		带保护盖	带保护盖，高结构
				
型号	HK-10B-ST-CV-4B		M20	HK-10B-SG-CV-4B-M20 -
			2M20	HK-10B-SG-CV-4B-2M20 -
			M25	HK-10B-SG-CV-4B-M25 HK-10B-SGH-CV-4B-M25
			2M25	HK-10B-SG-CV-4B-2M25 HK-10B-SGH-CV-4B-2M25
			M32	- HK-10B-SGH-CV-4B-M32
			2M32	- HK-10B-SGH-CV-4B-2M32
			PG16	HK-10B-SG-CV-4B-PG16 -
			2PG16	HK-10B-SG-CV-4B-2PG16 -
			PG21	- HK-10B-SGH-CV-4B-PG21
			2PG21	- HK-10B-SGH-CV-4B-2PG21
			PG29	- HK-10B-SGH-CV-4B-PG29
			2PG29	- HK-10B-SGH-CV-4B-2PG29

HK 10B保护盖	
	保护盖
	金属盖
	
型号	HK-10B-CV-4B

HK 16B外壳系列

HK 16B上壳，2耳

低结构				高结构			
螺纹		顶出线	侧出线	螺纹		顶出线	侧出线
							
型号	M25	HK-16B-TK-2B-M25	HK-16B-SK-2B-M25	M32	HK-16B-TKH-2B-M32	HK-16B-SKH-2B-M32	
	M32	-	HK-16B-SK-2B-M32	M40	HK-16B-TKH-2B-M40	HK-16B-SKH-2B-M40	
	PG21	HK-16B-TK-2B-PG21	HK-16B-SK-2B-PG21	PG21	HK-16B-TKH-2B-PG21	HK-16B-SKH-2B-PG21	
				PG29	HK-16B-TKH-2B-PG29	HK-16B-SKH-2B-PG29	

HK 16B下壳，单扣

开孔安装			表面安装		
	不带保护盖	带保护盖	螺纹	不带保护盖	带保护盖
					
型号	HK-16B-ST-1L	HK-16B-ST-CV-1L	M25	HK-16B-SG-1L-M25	HK-16B-SG-CV-1L-M25
			2M25	HK-16B-SG-1L-2M25	HK-16B-SG-CV-1L-2M25
			PG21	HK-16B-SG-1L-PG21	HK-16B-SG-CV-1L-PG21
			2PG21	HK-16B-SG-1L-2PG21	HK-16B-SG-CV-1L-2PG21

表面安装，高结构				电缆对插安装			
螺纹		不带保护盖	带保护盖	螺纹		低结构	高结构
							
型号	M32	HK-16B-SGH-1L-M32	HK-16B-SGH-CV-1L-M32	M25	HK-16B-DJK-1L-M25	-	
	2M32	HK-16B-SGH-1L-2M32	HK-16B-SGH-CV-1L-2M32	M32	-	HK-16B-DJKH-1L-M32	
	PG21	HK-16B-SGH-1L-PG21	HK-16B-SGH-CV-1L-PG21	M40	-	HK-16B-DJKH-1L-M40	
	2PG21	HK-16B-SGH-1L-2PG21	HK-16B-SGH-CV-1L-2PG21	PG21	HK-16B-DJK-1L-PG21	HK-16B-DJKH-1L-PG21	
	PG29	HK-16B-SGH-1L-PG29	HK-16B-SGH-CV-1L-PG29	PG29	-	HK-16B-DJKH-1L-PG29	
	2PG29	HK-16B-SGH-1L-2PG29	HK-16B-SGH-CV-1L-2PG29				

HK 16B外壳系列

HK 16B上壳, 4耳

低结构				高结构			
螺纹		顶出线	侧出线	螺纹		顶出线	侧出线
							
型号	M25	HK-16B-TK-4B-M25	HK-16B-SK-4B-M25	M32	HK-16B-TKH-4B-M32	HK-16B-SKH-4B-M32	
	M32	-	HK-16B-SK-4B-M32	M40	HK-16B-TKH-4B-M40	HK-16B-SKH-4B-M40	
	PG21	HK-16B-TK-4B-PG21	HK-16B-SK-4B-PG21	PG21	HK-16B-TKH-4B-PG21	HK-16B-SKH-4B-PG21	
				PG29	HK-16B-TKH-4B-PG29	HK-16B-SKH-4B-PG29	

HK 16B下壳, 双扣

开孔安装	不带保护盖
------	-------



型号 HK-16B-ST-2L

表面安装			电缆对插安装		
螺纹	不带保护盖	不带保护盖，高结构	螺纹	低结构	高结构



型号	M25	HK-16B-SG-2L-M25	-	M25	HK-16B-DJK-2L-M25	-
	2M25	HK-16B-SG-2L-2M25	-	M32	-	HK-16B-DJKH-2L-M32
	M32	-	HK-16B-SGH-2L-M32	M40	-	HK-16B-DJKH-2L-M40
	2M32	-	HK-16B-SGH-2L-2M32	PG21	HK-16B-DJK-2L-PG21	HK-16B-DJKH-2L-PG21
	PG21	HK-16B-SG-2L-PG21	HK-16B-SGH-2L-PG21	PG29	-	HK-16B-DJKH-2L-PG29
	2PG21	HK-16B-SG-2L-2PG21	HK-16B-SGH-2L-2PG21			
	PG29	-	HK-16B-SGH-2L-PG29			
	2PG29	-	HK-16B-SGH-2L-2PG29			

HK 16B上壳，双扣

低结构				高结构			
螺纹		顶出线	侧出线	螺纹		顶出线	侧出线
							
型号	M25	HK-16B-TK-2L-M25	HK-16B-SK-2L-M25	M32	HK-16B-TKH-2L-M32	HK-16B-SKH-2L-M32	
	M32	-	HK-16B-SK-2L-M32	M40	HK-16B-TKH-2L-M40	HK-16B-SKH-2L-M40	
	PG21	HK-16B-TK-2L-PG21	HK-16B-SK-2L-PG21	PG21	HK-16B-TKH-2L-PG21	HK-16B-SKH-2L-PG21	
				PG29	HK-16B-TKH-2L-PG29	HK-16B-SKH-2L-PG29	

HK 16B下壳，4耳

开孔安装		表面安装	
带保护盖		带保护盖	带保护盖，高结构
			
型号	HK-16B-ST-CV-4B	M25	HK-16B-SG-CV-4B-M25 -
		2M25	HK-16B-SG-CV-4B-2M25 -
		M32	- HK-16B-SGH-CV-4B-M32
		2M32	- HK-16B-SGH-CV-4B-2M32
		PG21	HK-16B-SG-CV-4B-PG21 HK-16B-SGH-CV-4B-PG21
		2PG21	HK-16B-SG-CV-4B-2PG21 HK-16B-SGH-CV-4B-2PG21
		PG29	- HK-16B-SGH-CV-4B-PG29
		2PG29	- HK-16B-SGH-CV-4B-2PG29

HK 16B保护盖

保护盖	
金属盖	
	
型号	HK-16B-CV-4B

HK 24B外壳系列

HK 24B上壳，2耳

低结构				高结构			
螺纹		顶出线	侧出线	螺纹		顶出线	侧出线
							
型号	M25	HK-24B-TK-2B-M25	HK-24B-SK-2B-M25	M32	HK-24B-TKH-2B-M32	HK-24B-SKH-2B-M32	
	M32	-	HK-24B-SK-2B-M32	M40	HK-24B-TKH-2B-M40	HK-24B-SKH-2B-M40	
	PG21	HK-24B-TK-2B-PG21	HK-24B-SK-2B-PG21	PG21	HK-24B-TKH-2B-PG21	HK-24B-SKH-2B-PG21	
				PG29	HK-24B-TKH-2B-PG29	HK-24B-SKH-2B-PG29	

HK 24B下壳，单扣

	开孔安装		表面安装		
	不带保护盖	带保护盖	螺纹	不带保护盖	带保护盖
					
型号	HK-24B-ST-1L	HK-24B-ST-CV-1L	M25	HK-24B-SG-1L-M25	HK-24B-SG-CV-1L-M25
			2M25	HK-24B-SG-1L-2M25	HK-24B-SG-CV-1L-2M25
			PG21	HK-24B-SG-1L-PG21	HK-24B-SG-CV-1L-PG21
			2PG21	HK-24B-SG-1L-2PG21	HK-24B-SG-CV-1L-2PG21

表面安装，高结构				电缆对插安装			
螺纹		不带保护盖	带保护盖	螺纹	低结构	高结构	
							
型号	M32	HK-24B-SGH-1L-M32	HK-24B-SGH-CV-1L-M32	M25	HK-24B-DJK-1L-M25	-	
	2M32	HK-24B-SGH-1L-2M32	HK-24B-SGH-CV-1L-2M32	M32	-	HK-24B-DJKH-1L-M32	
	PG21	HK-24B-SGH-1L-PG21	HK-24B-SGH-CV-1L-PG21	M40	-	HK-24B-DJKH-1L-M40	
	2PG21	HK-24B-SGH-1L-2PG21	HK-24B-SGH-CV-1L-2PG21	PG21	HK-24B-DJK-1L-PG21	HK-24B-DJKH-1L-PG21	
	PG29	HK-24B-SGH-1L-PG29	HK-24B-SGH-CV-1L-PG29	PG29	-	HK-24B-DJKH-1L-PG29	
	2PG29	HK-24B-SGH-1L-2PG29	HK-24B-SGH-CV-1L-2PG29				

HK 24B上壳，4耳

低结构				高结构			
螺纹		顶出线	侧出线	螺纹		顶出线	侧出线
							
型号	M25	HK-24B-TK-4B-M25	HK-24B-SK-4B-M25	M32	HK-24B-TKH-4B-M32	HK-24B-SKH-4B-M32	
	M32	-	HK-24B-SK-4B-M32	M40	HK-24B-TKH-4B-M40	HK-24B-SKH-4B-M40	
	PG21	HK-24B-TK-4B-PG21	HK-24B-SK-4B-PG21	PG21	HK-24B-TKH-4B-PG21	HK-24B-SKH-4B-PG21	
				PG29	HK-24B-TKH-4B-PG29	HK-24B-SKH-4B-PG29	

HK 24B下壳，双扣

开孔安装			
不带保护盖			



型号	HK-24B-ST-2L
----	--------------

表面安装				电缆对插安装			
螺纹		不带保护盖	不带保护盖，高结构	螺纹		低结构	高结构
							
型号	M25	HK-24B-SG-2L-M25	-	M25	HK-24B-DJK-2L-M25	-	
	2M25	HK-24B-SG-2L-2M25	-	M32	-	HK-24B-DJKH-2L-M32	
	M32	-	HK-24B-SGH-2L-M32	M40	-	HK-24B-DJKH-2L-M40	
	2M32	-	HK-24B-SGH-2L-2M32	PG21	HK-24B-DJK-2L-PG21	HK-24B-DJKH-2L-PG21	
	PG21	HK-24B-SG-2L-PG21	HK-24B-SGH-2L-PG21	PG29	-	HK-24B-DJKH-2L-PG29	
	2PG21	HK-24B-SG-2L-2PG21	HK-24B-SGH-2L-2PG21				
	PG29	-	HK-24B-SGH-2L-PG29				
	2PG29	-	HK-24B-SGH-2L-2PG29				

HK 24B外壳系列

HK 24B上壳，双扣

低结构				高结构			
螺纹		顶出线	侧出线	螺纹		顶出线	侧出线
							
型号	M25	HK-24B-TKH-2L-M25	HK-24B-SKH-2L-M25	M32	HK-24B-TKH-2L-M32	HK-24B-SKH-2L-M32	
	M32	-	HK-24B-SKH-2L-M32	M40	HK-24B-TKH-2L-M40	HK-24B-SKH-2L-M40	
	PG21	HK-24B-TKH-2L-PG21	HK-24B-SKH-2L-PG21	PG21	HK-24B-TKH-2L-PG21	HK-24B-SKH-2L-PG21	
				PG29	HK-24B-TKH-2L-PG29	HK-24B-SKH-2L-PG29	

HK 24B下壳，4耳

开孔安装		表面安装		
带保护盖		螺纹	带保护盖	带保护盖，高结构
				
型号	HK-24B-ST-CV-4B			
	M25	HK-24B-SG-CV-4B-M25	-	
	2M25	HK-24B-SG-CV-4B-2M25	-	
	M32	-		HK-24B-SGH-CV-4B-M32
	2M32	-		HK-24B-SGH-CV-4B-2M32
	PG21	HK-24B-SG-CV-4B-PG21	HK-24B-SGH-CV-4B-PG21	
	2PG21	HK-24B-SG-CV-4B-2PG21	HK-24B-SGH-CV-4B-2PG21	
	PG29	-		HK-24B-SGH-CV-4B-PG29
	2PG29	-		HK-24B-SGH-CV-4B-2PG29

HK 24B保护盖

保护盖	
金属盖	
	
型号	HK-24B-CV-4B

HK 32B外壳系列

HK 32B上壳，2耳

高结构			
螺纹	顶出线	侧出线	



型号	M32	HK-32B-TKH-2B-M32	HK-32B-SKH-2B-M32
	M40	HK-32B-TKH-2B-M40	HK-32B-SKH-2B-M40
	M50	HK-32B-TKH-2B-M50	HK-32B-SKH-2B-M50
	PG29	HK-32B-TKH-2B-PG29	HK-32B-SKH-2B-PG29
	PG36	HK-32B-TKH-2B-PG36	HK-32B-SKH-2B-PG36
	PG42	HK-32B-TKH-2B-PG42	-

HK 32B下壳，单扣

开孔安装		表面安装	
带保护盖		螺纹	带保护盖



型号	HK-32B-ST-CV-1L		M32	HK-32B-SG-CV-1L-M32
			2M32	HK-32B-SG-CV-1L-2M32
			M40	HK-32B-SG-CV-1L-M40
			2M40	HK-32B-SG-CV-1L-2M40
			PG29	HK-32B-SG-CV-1L-PG29
			2PG29	HK-32B-SG-CV-1L-2PG29
			PG36	HK-32B-SG-CV-1L-PG36
			2PG36	HK-32B-SG-CV-1L-2PG36

HK 32B外壳系列

HK 32B上壳，4耳

高结构	顶出线	侧出线
螺纹		



型号	M32	HK-32B-TKH-4B-M32	HK-32B-SKH-4B-M32
	M40	HK-32B-TKH-4B-M40	HK-32B-SKH-4B-M40
	M50	HK-32B-TKH-4B-M50	-
	PG29	HK-32B-TKH-4B-PG29	HK-32B-SKH-4B-PG29
	PG36	HK-32B-TKH-4B-PG36	HK-32B-SKH-4B-PG36
	PG42	HK-32B-TKH-4B-PG42	-

HK 32B下壳，双扣

开孔安装	不带保护盖
------	-------



型号	HK-32B-ST-2L
----	--------------

表面安装	表面安装	电缆对插安装
螺纹	不带保护盖	低结构



型号	M32	HK-32B-SG-2L-M32	M32	HK-32B-DJK-2L-M32
	2M32	HK-32B-SG-2L-2M32	M40	HK-32B-DJK-2L-M40
	M40	HK-32B-SG-2L-M40	M50	HK-32B-DJK-2L-M50
	2M40	HK-32B-SG-2L-2M40	PG29	HK-32B-DJK-2L-PG29
	PG29	HK-32B-SG-2L-PG29	PG36	HK-32B-DJK-2L-PG36
	2PG29	HK-32B-SG-2L-2PG29		
	PG36	HK-32B-SG-2L-PG36		
	2PG36	HK-32B-SG-2L-2PG36		

HK 48B外壳系列

HK 48B上壳，2耳

高结构	顶出线	侧出线
螺纹		



型号	M32	HK-48B-TKH-2B-M32	HK-48B-SKH-2B-M32
	M40	HK-48B-TKH-2B-M40	HK-48B-SKH-2B-M40
	M50	HK-48B-TKH-2B-M50	HK-48B-SKH-2B-M50
	PG29	HK-48B-TKH-2B-PG29	HK-48B-SKH-2B-PG29
	PG36	HK-48B-TKH-2B-PG36	HK-48B-SKH-2B-PG36
	PG42	HK-48B-TKH-2B-PG42	HK-48B-SKH-2B-PG42

HK 48B下壳，单扣

开孔安装	不带保护盖
------	-------



型号	HK-48B-ST-1L
----	--------------

表面安装	带保护盖
螺纹	



型号	M40	HK-48B-SG-1L-M40	M40	HK-48B-SG-CV-1L-M40
	2M40	HK-48B-SG-1L-2M40	2M40	HK-48B-SG-CV-1L-2M40
	PG29	HK-48B-SG-1L-PG29	PG29	HK-48B-SG-CV-1L-PG29
	2PG29	HK-48B-SG-1L-2PG29	2PG29	HK-48B-SG-CV-1L-2PG29
	PG36	HK-48B-SG-1L-PG36	PG36	HK-48B-SG-CV-1L-PG36
	2PG36	HK-48B-SG-1L-2PG36	2PG36	HK-48B-SG-CV-1L-2PG36

冷压针

5A冷压针 (适用于额定电流为5A的冷压接线插芯)						
描述		线径		型号		剥线长度 (mm)
		mm ²	AWG	公针	母针	
	镀银	0.09-0.25	28-24	HK-CSSM-0.25	HK-CSSF-0.25	5
		0.25-0.33	26-22	HK-CSSM-0.33	HK-CSSF-0.33	
		0.33-0.52	22-20	HK-CSSM-0.52	HK-CSSF-0.52	
		0.52-0.82	22-18	HK-CSSM-0.82	HK-CSSF-0.82	
	镀金	0.09-0.25	28-24	HK-CSGM-0.25	HK-CSGF-0.25	5
		0.25-0.33	26-22	HK-CSGM-0.33	HK-CSGF-0.33	
		0.33-0.52	22-20	HK-CSGM-0.52	HK-CSGF-0.52	
		0.52-0.82	22-18	HK-CSGM-0.82	HK-CSGF-0.82	

10A冷压针 (适用于额定电流为10A的冷压接线插芯)						
描述		线径		型号		剥线长度 (mm)
		mm ²	AWG	公针	母针	
	镀银	0.14-0.37	26-22	HK-CDSM-0.37	HK-CDSF-0.37	8.0
		0.5	20	HK-CDSM-0.5	HK-CDSF-0.5	
		0.75	18	HK-CDSM-0.75	HK-CDSF-0.75	
		1.0	18	HK-CDSM-1.0	HK-CDSF-1.0	
		1.5	16	HK-CDSM-1.5	HK-CDSF-1.5	
		2.5	14	HK-CDSM-2.5	HK-CDSF-2.5	
	镀金	0.14-0.37	26-22	HK-CDGM-0.37	HK-CDGF-0.37	8.0
		0.5	20	HK-CDGM-0.5	HK-CDGF-0.5	
		0.75	18	HK-CDGM-0.75	HK-CDGF-0.75	
		1.0	18	HK-CDGM-1.0	HK-CDGF-1.0	
		1.5	16	HK-CDGM-1.5	HK-CDGF-1.5	
		2.5	14	HK-CDGM-2.5	HK-CDGF-2.5	

16A冷压针
(适用于额定电流为16A的冷压接线插芯)

描述		线径		沟槽标记	型号		剥线长度 (mm)
		mm ²	AWG		公针	母针	
	镀银	0.14-0.37	26-22	无沟槽	HK-CESM-0.37	HK-CESF-0.37	7.5
		0.5	20	无沟槽	HK-CESM-0.50	HK-CESF-0.50	
		0.75	18	1沟槽(后)	HK-CESM-0.75	HK-CESF-0.75	
		1.0	18	1沟槽	HK-CESM-1.0	HK-CESF-1.0	
		1.5	16	2沟槽	HK-CESM-1.5	HK-CESF-1.5	
		2.5	14	3沟槽	HK-CESM-2.5	HK-CESF-2.5	
		3	12	1宽沟槽	HK-CESM-3.0	HK-CESF-3.0	
		4	12	无沟槽	HK-CESM-4.0	HK-CESF-4.0	
	镀金	0.14-0.37	26-22	无沟槽	HK-CEGM-0.37	HK-CEGF-0.37	7.5
		0.5	20	无沟槽	HK-CEGM-0.50	HK-CEGF-0.50	
		0.75	18	1沟槽(后)	HK-CEGM-0.75	HK-CEGF-0.75	
		1.0	18	1沟槽	HK-CEGM-1.0	HK-CEGF-1.0	
		1.5	16	2沟槽	HK-CEGM-1.5	HK-CEGF-1.5	
		2.5	14	3沟槽	HK-CEGM-2.5	HK-CEGF-2.5	
		3	12	1宽沟槽	HK-CEGM-3.0	HK-CEGF-3.0	
		4	12	无沟槽	HK-CEGM-4.0	HK-CEGF-4.0	

40A冷压针
(适用于额定电流为40A的冷压接线插芯)

描述		线径		型号		剥线长度 (mm)
		mm ²	AWG	公针	母针	
	镀银	1.5	16	HK-CCSM-1.5	HK-CCSF-1.5	9.0
		2.5	14	HK-CCSM-2.5	HK-CCSF-2.5	9.0
		4.0	12	HK-CCSM-4.0	HK-CCSF-4.0	9.6
		6.0	10	HK-CCSM-6.0	HK-CCSF-6.0	9.6
		10.0	8	HK-CCSM-10	HK-CCSF-10	15
	镀金	1.5	16	HK-CCGM-1.5	HK-CCGF-1.5	9.0
		2.5	14	HK-CCGM-2.5	HK-CCGF-2.5	9.0
		4.0	12	HK-CCGM-4.0	HK-CCGF-4.0	9.6
		6.0	10	HK-CCGM-6.0	HK-CCGF-6.0	9.6
		10.0	8	HK-CCGM-10	HK-CCGF-10	15

冷压针

70A冷压针 (适用于额定电流为70A的冷压接线插芯)						
描述		线径	型号		剥线长度	
		mm ²	公针	母针	(mm)	
	接触电阻≤0.5mΩ	镀银	6	HK-CKSM70-6	HK-CKSF70-6	15.5
			10	HK-CKSM70-10	HK-CKSF70-10	
			16	HK-CKSM70-16	HK-CKSF70-16	
			25	HK-CKSM70-25	HK-CKSF70-25	

100A冷压针 (适用于额定电流为100A的冷压接线插芯)						
描述		线径	型号		剥线长度	
		mm ²	公针	母针	(mm)	
	接触电阻≤0.3mΩ	镀银	10	HK-CKSM-10	HK-CKSF-10G	19
			16	HK-CKSM-16	HK-CKSF-16G	
			25	HK-CKSM-25	HK-CKSF-25G	
			35	HK-CKSM-35	HK-CKSF-35G	16

200A冷压针 (适用于额定电流为200A的冷压接线插芯)						
描述		线径	型号		剥线长度	
		mm ²	公针	母针	(mm)	
	接触电阻≤0.3mΩ	镀银	25	HK-CHSM200-25	HK-CHSF200-25	22.5
			35	HK-CHSM200-35	HK-CHSF200-35	
			50	HK-CHSM200-50	HK-CHSF200-50	
			70	HK-CHSM200-70	HK-CHSF200-70	

工具

压线钳

适用于5A冷压针
压线范围：0.09-0.52mm²



适用于10A、16A、40A冷压针
压线范围：0.14-4.0mm²



型号	HK-CRIMPING-0.09/0.52	型号	HK-CRIMPING-0.5/4
----	-----------------------	----	-------------------

适用于40A冷压针
压线范围：4.0-10mm²



气动压线钳
适用于10A、16A冷压针



型号	HK-CRIMPING-4.0/10.0	型号	HK-CRIMPING-PN1
----	----------------------	----	-----------------

退针器

5A退针器	10A退针器
-------	--------

适用于5A冷压针



适用于10A冷压针



型号	HK-REMOVAL-SSM (金属) HK-REMOVAL-SSP (塑料)	型号	HK-REMOVAL-DD
----	--	----	---------------

16A退针器	40A退针器
--------	--------

适用于16A冷压针



适用于40A冷压针




型号	HK-REMOVAL-EE HK-REMOVAL-EEE	型号	HK-REMOVAL-CC
----	---------------------------------	----	---------------

编码销


编码销			
名称	使用情况	铁镀镍	不锈钢
公编码销	公母配对使用	-	HK-COD-PIN-M3-LSTM
			
母编码销	公母配对使用	-	HK-COD-PIN-M3-LSTF
			
模块用公编码销	公母配对使用	HK-COD-PIN-M3-TM	HK-COD-PIN-M3-STM
			
模块用母编码销	公母配对使用	HK-COD-PIN-M3-TF	HK-COD-PIN-M3-STF
			

公/母编码销、模块用公/母编码销使用图示

用于可安装一个芯件或者模块框架的外壳

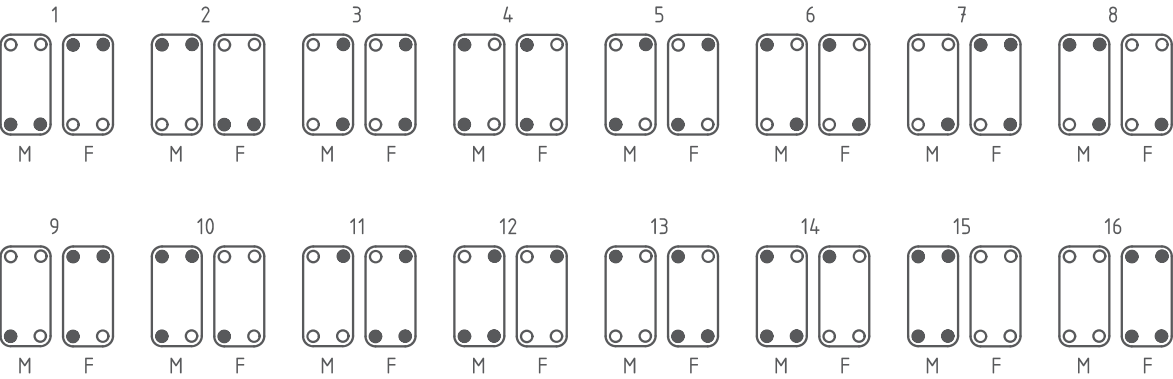

用于可安装两个芯件或者模块框架的外壳

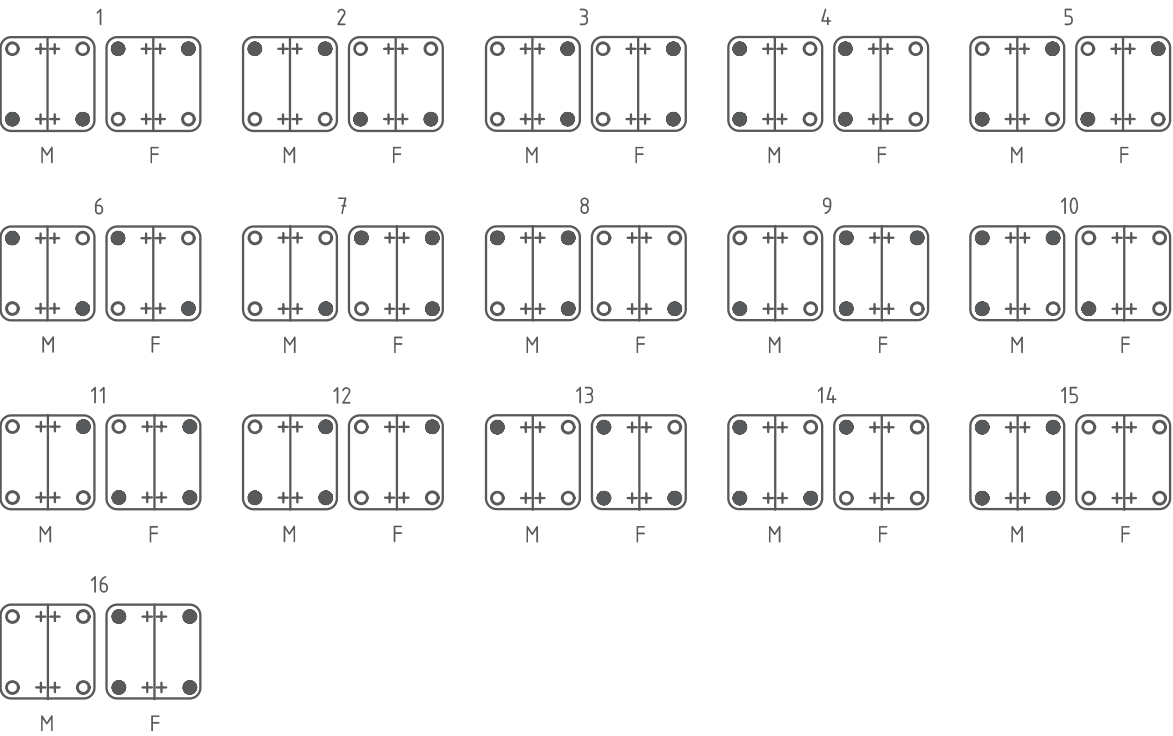


- - 公编码销
- - 母编码销
- + - 芯件固定螺丝

电缆接头系列

塑料电缆接头



- 材料：PA，UL94-V0
- 密封件：NBR
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-40°C~+100°C
- 颜色：灰色(RAL 7035)、黑色(RAL 9005)




AG	Øk (mm)	GL (mm)	H (mm)	 (mm)	型号	
					灰色	黑色
M16x1.5	2~6	8	22	19	HK-CAB-M16-PT	HK-CAB-M16-PT-K
M16x1.5	4~8	8	22	19	HK-CAB-M16-P	HK-CAB-M16-P-K
M20x1.5	5~9	9	27	24	HK-CAB-M20-PT	HK-CAB-M20-PT-K
M20x1.5	6~12	9	27	24	HK-CAB-M20-P	HK-CAB-M20-P-K
M25x1.5	9~16	10	28	33	HK-CAB-M25-PT	HK-CAB-M25-PT-K
M25x1.5	13~18	10	28	33	HK-CAB-M25-P	HK-CAB-M25-P-K
M32x1.5	13~20	11	33	42	HK-CAB-M32-PT	HK-CAB-M32-PT-K
M32x1.5	18~25	11	33	42	HK-CAB-M32-P	HK-CAB-M32-P-K
M40x1.5	20~26	13	40	53	HK-CAB-M40-PT	HK-CAB-M40-PT-K
M40x1.5	22~32	13	40	53	HK-CAB-M40-P	HK-CAB-M40-P-K
M50x1.5	25~31	17	47	60	HK-CAB-M50-PT	HK-CAB-M50-PT-K
M50x1.5	32~38	17	47	60	HK-CAB-M50-P	HK-CAB-M50-P-K
M63x1.5	29~35	17	47	65	HK-CAB-M63-PT	HK-CAB-M63-PT-K
M63x1.5	37~44	17	47	65	HK-CAB-M63-P	HK-CAB-M63-P-K
PG11	3~7	8	24	22	HK-CAB-P11-PT	HK-CAB-P11-PT-K
PG11	5~10	8	24	22	HK-CAB-P11-P	HK-CAB-P11-P-K
PG13.5	5~9	9	27	24	HK-CAB-P13-PT	HK-CAB-P13-PT-K
PG13.5	6~12	9	27	24	HK-CAB-P13-P	HK-CAB-P13-P-K
PG16	7~12	10	28	27	HK-CAB-P16-PT	HK-CAB-P16-PT-K
PG16	10~14	10	28	27	HK-CAB-P16-P	HK-CAB-P16-P-K
PG21	9~16	11	30	33	HK-CAB-P21-PT	HK-CAB-P21-PT-K
PG21	13~18	11	30	33	HK-CAB-P21-P	HK-CAB-P21-P-K
PG29	13~20	11	38	42	HK-CAB-P29-PT	HK-CAB-P29-PT-K
PG29	18~25	11	38	42	HK-CAB-P29-P	HK-CAB-P29-P-K
PG36	20~26	13	45	53	HK-CAB-P36-PT	HK-CAB-P36-PT-K
PG36	22~32	13	45	53	HK-CAB-P36-P	HK-CAB-P36-P-K
PG42	25~31	14	47	60	HK-CAB-P42-PT	HK-CAB-P42-PT-K
PG42	32~38	14	47	60	HK-CAB-P42-P	HK-CAB-P42-P-K
PG48	29~35	14	47	65	HK-CAB-P48-PT	HK-CAB-P48-PT-K
PG48	37~44	14	47	65	HK-CAB-P48-P	HK-CAB-P48-P-K

金属电缆接头



- 材料：黄铜镀镍
- 密封件：NBR
- 夹紧件：PA
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-40℃~+100℃




AG	Øk (mm)	GL (mm)	H (mm)	Ø (mm)	型号
M16x1.5	2~6	6	21	19	HK-CAB-M16-MT
M16x1.5	4~8	6	21	19	HK-CAB-M16-M
M16x1.5	5~10	6	22	20	HK-CAB-M16-MB
M20x1.5	5~9	6	23	22	HK-CAB-M20-MT
M20x1.5	6~12	6	23	22	HK-CAB-M20-M
M20x1.5	10~14	6	24	24	HK-CAB-M20-MB
M25x1.5	9~16	7	26	30	HK-CAB-M25-MT
M25x1.5	13~18	7	26	30	HK-CAB-M25-M
M32x1.5	13~20	8	31	40	HK-CAB-M32-MT
M32x1.5	18~25	8	31	40	HK-CAB-M32-M
M40x1.5	20~26	8	37	50	HK-CAB-M40-MT
M40x1.5	22~32	8	37	50	HK-CAB-M40-M
M50x1.5	25~31	9	37	57	HK-CAB-M50-MT
M50x1.5	32~38	9	37	57	HK-CAB-M50-M
M63x1.5	29~35	10	40	67	HK-CAB-M63-MT
M63x1.5	37~44	10	40	67	HK-CAB-M63-M
PG11	3~7	6	24	21	HK-CAB-P11-MT
PG11	5~10	6	24	21	HK-CAB-P11-M
PG13.5	5~9	6.5	23.5	22	HK-CAB-P13-MT
PG13.5	6~12	6.5	23.5	22	HK-CAB-P13-M
PG16	7~12	6.5	23.5	24	HK-CAB-P16-MT
PG16	10~14	6.5	23.5	24	HK-CAB-P16-M
PG21	9~16	7	25	30	HK-CAB-P21-MT
PG21	13~18	7	25	30	HK-CAB-P21-M
PG29	13~20	8	30	40	HK-CAB-P29-MT
PG29	18~25	8	30	40	HK-CAB-P29-M
PG36	20~26	8	38	50	HK-CAB-P36-MT
PG36	22~32	8	38	50	HK-CAB-P36-M
PG42	25~31	9	37	57	HK-CAB-P42-MT
PG42	32~38	9	37	57	HK-CAB-P42-M
PG48	29~35	10	38	64	HK-CAB-P48-MT
PG48	37~44	10	38	64	HK-CAB-P48-M

电缆接头系列

电磁屏蔽电缆接头



- 材料：黄铜镀镍
- 密封件：NBR
- 夹紧件：PA
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-40℃~+100℃




AG	∅k (mm)	GL (mm)	H (mm)	 (mm)	型号
M12x1.5	2~5	5	20	14	HK-CAB-M12-EMCT
M12x1.5	3~6.5	5	20	14	HK-CAB-M12-EMC
M16x1.5	2~6	6	23	19	HK-CAB-M16-EMCT
M16x1.5	4~8	6	23	19	HK-CAB-M16-EMC
M20x1.5	5~9	7	25	22	HK-CAB-M20-EMCT
M20x1.5	6~12	7	25	22	HK-CAB-M20-EMC
M25x1.5	9~16	7	27	30	HK-CAB-M25-EMCT
M25x1.5	13~18	7	27	30	HK-CAB-M25-EMC
M32x1.5	13~20	8	30	40	HK-CAB-M32-EMCT
M32x1.5	18~25	8	35	40	HK-CAB-M32-EMC
M40x1.5	20~26	9	38	50	HK-CAB-M40-EMCT
M40x1.5	22~32	9	40.5	50	HK-CAB-M40-EMC
M50x1.5	25~31	9	43	57	HK-CAB-M50-EMCT
M50x1.5	32~38	9	43	57	HK-CAB-M50-EMC
M63x1.5	29~35	10	44	67	HK-CAB-M63-EMCT
M63x1.5	37~44	10	44	67	HK-CAB-M63-EMC
PG7	3~6.5	5	20	14	HK-CAB-P7-EMC
PG9	4~8	6	22	17	HK-CAB-P9-EMC
PG11	5~10	6	24	21	HK-CAB-P11-EMC
PG13.5	6~12	7	25.5	22	HK-CAB-P13-EMC
PG16	8~14	7	25	24	HK-CAB-P16-EMC
PG21	13~18	8	28	30	HK-CAB-P21-EMC
PG29	18~25	8	35	40	HK-CAB-P29-EMC
PG36	22~32	9	40.5	50	HK-CAB-P36-EMC
PG42	30~38	9	40	57	HK-CAB-P42-EMC
PG48	37~44	10	43	64	HK-CAB-P48-EMC

塑料多孔电缆接头



- 材料：PA，UL94-V0
- 密封件：NBR
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-40°C~+100°C
- 颜色：灰色(RAL 7035)



AG	孔数xd (mm)	GL (mm)	H (mm)	 (mm)	型号
M16x1.5	2x3	8	22	19	HK-CAB-M16-1KPM
M20x1.5	3x4	9	27	24	HK-CAB-M20-1KPM
M20x1.5	2x5	9	27	24	HK-CAB-M20-2KPM
M25x1.5	4x6.5	10	28	33	HK-CAB-M25-1KPM
M25x1.5	3x7	10	28	33	HK-CAB-M25-2KPM
M25x1.5	2x6	10	28	33	HK-CAB-M25-3KPM
M25x1.5	2x8	10	28	33	HK-CAB-M25-4KPM
M32x1.5	6x6.5	11	33	42	HK-CAB-M32-1KPM
M32x1.5	4x9	11	33	42	HK-CAB-M32-2KPM
M32x1.5	3x8	11	33	42	HK-CAB-M32-3KPM
M40x1.5	5x9	13	40	53	HK-CAB-M40-1KPM
M40x1.5	6x8	13	40	53	HK-CAB-M40-2KPM
M50x1.5	4x12	17	47	60	HK-CAB-M50-1KPM
M50x1.5	5x10	17	47	60	HK-CAB-M50-2KPM
M63x1.5	6x12	17	47	65	HK-CAB-M63-1KPM
M63x1.5	3x18	17	47	65	HK-CAB-M63-2KPM
PG13.5	2x3	9	27	24	HK-CAB-P13-1KPM
PG16	3x4	10	28	27	HK-CAB-P16-1KPM
PG16	2x5	10	28	27	HK-CAB-P16-2KPM
PG21	4x6.5	11	30	33	HK-CAB-P21-1KPM
PG21	3x7	11	30	33	HK-CAB-P21-2KPM
PG21	2x6	11	30	33	HK-CAB-P21-3KPM
PG21	2x8	11	30	33	HK-CAB-P21-4KPM
PG29	6x6.5	11	38	42	HK-CAB-P29-1KPM
PG29	4x9	11	38	42	HK-CAB-P29-2KPM
PG29	3x8	11	38	42	HK-CAB-P29-3KPM
PG36	5x9	13	45	53	HK-CAB-P36-1KPM
PG36	6x8	13	45	53	HK-CAB-P36-2KPM
PG42	4x12	13	47	60	HK-CAB-P42-1KPM
PG42	5x10	13	47	60	HK-CAB-P42-2KPM
PG48	6x12	14	47	65	HK-CAB-P48-1KPM
PG48	3x18	14	47	65	HK-CAB-P48-2KPM


其他多孔规格可定制，请垂询。

电缆接头系列

金属多孔电缆接头



- 材料：黄铜镀镍
- 密封：NBR
- 夹紧件：PA
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-40°C~+100°C



AG	孔数xd (mm)	GL (mm)	H (mm)	 (mm)	型号
M16x1.5	2x3	6	21	19	HK-CAB-M16-1KM
M20x1.5	3x4	6	23	22	HK-CAB-M20-1KM
M20x1.5	2x5	6	23	22	HK-CAB-M20-2KM
M25x1.5	4x6.5	7	26	30	HK-CAB-M25-1KM
M25x1.5	3x7	7	26	30	HK-CAB-M25-2KM
M25x1.5	2x6	7	26	30	HK-CAB-M25-3KM
M25x1.5	2x8	7	26	30	HK-CAB-M25-4KM
M32x1.5	6x6.5	8	31	40	HK-CAB-M32-1KM
M32x1.5	4x9	8	31	40	HK-CAB-M32-2KM
M32x1.5	3x8	8	31	40	HK-CAB-M32-3KM
M40x1.5	5x9	8	37	50	HK-CAB-M40-1KM
M40x1.5	6x8	8	37	50	HK-CAB-M40-2KM
M50x1.5	4x12	9	37	57	HK-CAB-M50-1KM
M50x1.5	5x10	9	37	57	HK-CAB-M50-2KM
M63x1.5	6x12	10	40	67	HK-CAB-M63-1KM
M63x1.5	3x18	10	40	67	HK-CAB-M63-2KM
PG13.5	2x3	6.5	23.5	22	HK-CAB-P13-1KM
PG16	3x4	6.5	23.5	24	HK-CAB-P16-1KM
PG16	2x5	6.5	23.5	24	HK-CAB-P16-2KM
PG21	4x6.5	7	25	30	HK-CAB-P21-1KM
PG21	3x7	7	25	30	HK-CAB-P21-2KM
PG21	2x6	7	25	30	HK-CAB-P21-3KM
PG21	2x8	7	25	30	HK-CAB-P21-4KM
PG29	6x6.5	8	30	40	HK-CAB-P29-1KM
PG29	4x9	8	30	40	HK-CAB-P29-2KM
PG29	3x8	8	30	40	HK-CAB-P29-3KM
PG36	5x9	8	38	50	HK-CAB-P36-1KM
PG36	6x8	8	38	50	HK-CAB-P36-2KM
PG42	4x12	9	37	57	HK-CAB-P42-1KM
PG42	5x10	9	37	57	HK-CAB-P42-2KM
PG48	6x12	10	38	67	HK-CAB-P48-1KM
PG48	3x18	10	38	67	HK-CAB-P48-2KM

其他多孔规格可定制，请垂询。

一字堵头




金属堵头



塑料堵头

- 材料：黄铜镀镍/PA
- 密封件：NBR
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-40°C~+100°C



AG	D (mm)	GL (mm)	H (mm)	型号
金属堵头，M制螺纹				
M16x1.5	20	6	9	HK-CAB-M16-MLP
M20x1.5	24	7	10	HK-CAB-M20-MLP
M25x1.5	29	7	10	HK-CAB-M25-MLP
M32x1.5	36	8	12	HK-CAB-M32-MLP
M40x1.5	44	9	15	HK-CAB-M40-MLP
M50x1.5	54	10	16	HK-CAB-M50-MLP
M63x1.5	70	10	16	HK-CAB-M63-MLP
金属堵头，PG制螺纹				
PG11	22.5	6	9	HK-CAB-P11-MLP
PG13.5	24.5	7	10	HK-CAB-P13-MLP
PG16	26.5	7	10	HK-CAB-P16-MLP
PG21	32	7	11	HK-CAB-P21-MLP
PG29	41	8	12	HK-CAB-P29-MLP
PG36	51	9	15	HK-CAB-P36-MLP
PG42	58	10	16	HK-CAB-P42-MLP
PG48	64	10	16	HK-CAB-P48-MLP
塑料堵头，M制螺纹				
M16x1.5	20	8	11.5	HK-CAB-M16-PLP
M20x1.5	25	9	15.5	HK-CAB-M20-PLP
M25x1.5	30	10	15.5	HK-CAB-M25-PLP
M32x1.5	39	11	16	HK-CAB-M32-PLP
M40x1.5	46	12	18	HK-CAB-M40-PLP
M50x1.5	57	11	18.5	HK-CAB-M50-PLP
M63x1.5	70	12	19	HK-CAB-M63-PLP
塑料堵头，PG制螺纹				
PG11	22	8	9	HK-CAB-P11-PLP
PG13.5	25	9	10	HK-CAB-P13-PLP
PG16	27	10	10	HK-CAB-P16-PLP
PG21	33	11	11	HK-CAB-P21-PLP
PG29	44	11	12	HK-CAB-P29-PLP
PG36	55	11	15	HK-CAB-P36-PLP
PG42	62	11	16	HK-CAB-P42-PLP
PG48	69	12	16	HK-CAB-P48-PLP

电缆接头系列

锁紧螺母




金属螺母



塑料螺母

- 材料：黄铜镀镍/PA
- 密封件：NBR
- 环境温度：-40℃~+100℃




IG	H (mm)	 (mm)	型号
金属螺母，M制螺纹			
M16x1.5	2.8	19	HK-CAB-M16-MLN
M20x1.5	3.0	24	HK-CAB-M20-MLN
M25x1.5	3.5	30	HK-CAB-M25-MLN
M32x1.5	4.0	35	HK-CAB-M32-MLN
M40x1.5	4.5	46	HK-CAB-M40-MLN
M50x1.5	5.5	57	HK-CAB-M50-MLN
M63x1.5	6.0	70	HK-CAB-M63-MLN
金属螺母，PG制螺纹			
PG11	3.0	21	HK-CAB-P11-MLN
PG13.5	3.0	23	HK-CAB-P13-MLN
PG16	3.0	26	HK-CAB-P16-MLN
PG21	3.5	30	HK-CAB-P21-MLN
PG29	4.0	40	HK-CAB-P29-MLN
PG36	5.0	50	HK-CAB-P36-MLN
PG42	5.0	60	HK-CAB-P42-MLN
PG48	6.5	64	HK-CAB-P48-MLN
塑料螺母，M制螺纹			
M16x1.5	5.0	22	HK-CAB-M16-PLN
M20x1.5	5.0	27	HK-CAB-M20-PLN
M25x1.5	6.5	32	HK-CAB-M25-PLN
M32x1.5	7.0	41	HK-CAB-M32-PLN
M40x1.5	7.0	50	HK-CAB-M40-PLN
M50x1.5	8.0	60	HK-CAB-M50-PLN
M63x1.5	8.0	75	HK-CAB-M63-PLN
塑料螺母，PG制螺纹			
PG11	5.0	24	HK-CAB-P11-PLN
PG13.5	6.0	27	HK-CAB-P13-PLN
PG16	6.0	30	HK-CAB-P16-PLN
PG21	7.0	36	HK-CAB-P21-PLN
PG29	7.0	46	HK-CAB-P29-PLN
PG36	8.0	60	HK-CAB-P36-PLN
PG42	8.0	65	HK-CAB-P42-PLN
PG48	8.0	70	HK-CAB-P48-PLN

六角堵头



- 材料：黄铜镀镍
- 密封件：NBR
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-40℃~+100℃




AG	GL (mm)	H (mm)	 (mm)	型号
金属堵头，M制螺纹				
M12x1.5	5	8	14	HK-CAB-M12-HLP
M16x1.5	6	9	19	HK-CAB-M16-HLP
M20x1.5	7	10	24	HK-CAB-M20-HLP
M25x1.5	7	10	30	HK-CAB-M25-HLP
M32x1.5	8	12	34	HK-CAB-M32-HLP
M40x1.5	9	15	45	HK-CAB-M40-HLP
M50x1.5	10	16	55	HK-CAB-M50-HLP
M63x1.5	10	16	70	HK-CAB-M63-HLP
金属堵头，PG制螺纹				
PG7	5	8	15	HK-CAB-P7-HLP
PG9	6	9	17	HK-CAB-P9-HLP
PG11	6	9	21	HK-CAB-P11-HLP
PG13.5	7	10	24	HK-CAB-P13-HLP
PG16	7	10	26	HK-CAB-P16-HLP
PG21	7	11	30	HK-CAB-P21-HLP
PG29	8	12	40	HK-CAB-P29-HLP
PG36	9	15	50	HK-CAB-P36-HLP
PG42	10	16	58	HK-CAB-P42-HLP
PG48	10	16	65	HK-CAB-P48-HLP

电缆接头系列

金属增径



- 材料：黄铜镀镍
- 密封件：NBR
- 环境温度：-40℃~+100℃




AG	IG	GL (mm)	H (mm)	Ø (mm)	型号
M12x1.5	M16x1.5	6	10	19	HK-CAB-M12/M16-EF
M16x1.5	M20x1.5	7	14	23	HK-CAB-M16/M20-EF
M20x1.5	M25x1.5	7	14	27	HK-CAB-M20/M25-EF
M25x1.5	M32x1.5	7	13	36	HK-CAB-M25/M32-EF
M32x1.5	M40x1.5	8	15.5	45	HK-CAB-M32/M40-EF
M40x1.5	M50x1.5	9	15.5	55	HK-CAB-M40/M50-EF
M50x1.5	M63x1.5	10	20.5	70	HK-CAB-M50/M63-EF
M16x1.5	PG11	7	14	22	HK-CAB-M16/P11-EF
M25x1.5	PG21	7	14	32	HK-CAB-M25/P21-EF
M25x1.5	PG29	7	14	40	HK-CAB-M25/P29-EF
M32x1.5	PG29	8	15.5	40	HK-CAB-M32/P29-EF
PG7	PG9	6	14	18	HK-CAB-P7/P9-EF
PG9	PG11	7	14	22	HK-CAB-P9/P11-EF
PG11	PG13.5	7	14	24	HK-CAB-P11/P13-EF
PG11	PG16	7	15	26	HK-CAB-P11/P16-EF
PG13.5	PG16	7	15	26	HK-CAB-P13/P16-EF
PG13.5	PG21	7	15	32	HK-CAB-P13/P21-EF
PG16	PG21	7	16	32	HK-CAB-P16/P21-EF
PG21	PG29	7	16	40	HK-CAB-P21/P29-EF
PG29	PG36	8	19.5	50	HK-CAB-P29/P36-EF
PG36	PG42	9	22	57	HK-CAB-P36/P42-EF
PG42	PG48	10	22	65	HK-CAB-P42/P48-EF

其他规格可定制，请垂询。

金属减径



- 材料：黄铜镀镍
- 密封件：NBR
- 环境温度：-40℃~+100℃



AG	IG	GL (mm)	H (mm)	 (mm)	型号
M16x1.5	M12x1.5	7	9.5	19	HK-CAB-M16/M12-RF
M20x1.5	M12x1.5	7	9.5	24	HK-CAB-M20/M12-RF
M20x1.5	M16x1.5	7	9.5	24	HK-CAB-M20/M16-RF
M25x1.5	M20x1.5	7	10.6	30	HK-CAB-M25/M20-RF
M32x1.5	M20x1.5	8	11.5	34	HK-CAB-M32/M20-RF
M32x1.5	M25x1.5	8	11.5	34	HK-CAB-M32/M25-RF
M40x1.5	M25x1.5	9	12.5	45	HK-CAB-M40/M25-RF
M40x1.5	M32x1.5	9	12.5	45	HK-CAB-M40/M32-RF
M50x1.5	M32x1.5	10	14	55	HK-CAB-M50/M32-RF
M50x1.5	M40x1.5	10	14	55	HK-CAB-M50/M40-RF
M63x1.5	M40x1.5	10	14	65	HK-CAB-M63/M40-RF
M63x1.5	M50x1.5	10	14	65	HK-CAB-M63/M50-RF
PG9	PG7	7	10	17	HK-CAB-P9/P7-RF
PG11	PG7	7	10.5	21	HK-CAB-P11/P7-RF
PG13.5	PG9	7	10.5	24	HK-CAB-P13/P9-RF
PG13.5	PG11	7	10.5	24	HK-CAB-P13/P11-RF
PG16	PG9	7	10.5	26	HK-CAB-P16/P9-RF
PG16	PG11	7	10.5	26	HK-CAB-P16/P11-RF
PG16	PG13.5	7	10.5	26	HK-CAB-P16/P13-RF
PG21	PG11	7	10.5	30	HK-CAB-P21/P11-RF
PG21	PG13.5	7	11	30	HK-CAB-P21/P13-RF
PG21	PG16	7	11	30	HK-CAB-P21/P16-RF
PG29	PG16	9	11.5	40	HK-CAB-P29/P16-RF
PG29	PG21	9	11.5	40	HK-CAB-P29/P21-RF
PG36	PG21	9	12.5	50	HK-CAB-P36/P21-RF
PG36	PG29	9	12.5	50	HK-CAB-P36/P29-RF
PG42	PG29	10	13.5	57	HK-CAB-P42/P29-RF
PG42	PG36	10	13.5	57	HK-CAB-P42/P36-RF
PG48	PG36	10	13.5	64	HK-CAB-P48/P36-RF
PG48	PG42	10	13.5	64	HK-CAB-P48/P42-RF

其他规格可定制，请垂询。

NOTES

本公司有权进行技术修改或更
改本文件内容，恕不事先通知。

客户支持热线：400 876 6608

大中华区联系方式

霍宜华电气（苏州）有限公司

www.honeywell-electric.com

The Honeywell Trademark is used under
license from Honeywell International Inc.

GTS_CA_HK | V02 | Jul/2020
©2020 GTS Electric (Shanghai) Co., Ltd.

Honeywell